

84501

Abridor de puertas de garaje inteligente con sistema de iluminación LED doble integrado, transmisión por correa ultrasilenciosa



GUÍA DEL PRODUCTO

84501

Abridor de puertas de garaje inteligente con sistema de iluminación LED doble integrado, transmisión por correa ultrasilenciosa



Características populares

Funcionamiento silencioso y uniforme

El mejor sistema de transmisión por correa de su categoría y un motor de CD proporcionan un funcionamiento confiable y un servicio duradero.

Conectado a myQ®

Tecnología myQ integrada para controlar, asegurar y monitorear el garaje desde la aplicación myQ, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Entrega segura en garaje

Habilita la entrega en garaje de Amazon Key, gratis para los miembros de Amazon Prime.

Security+ 2.0®

Protege el acceso al garaje enviando un nuevo código con cada clic del control remoto.

Sistema de haz de luz invisible


Invierte automáticamente el movimiento de la puerta del garaje si hay una obstrucción.


Protección Posilock®

Protege electrónicamente contra las aberturas forzadas de la puerta.

Diseñado y fabricado para ser silencioso


El abridor 84501 utiliza una correa de goma extrafuerte, reforzada con acero, para abrir la puerta del garaje de forma silenciosa, manteniendo los espacios habitables adyacentes sin ruido al abrir y cerrar la puerta.

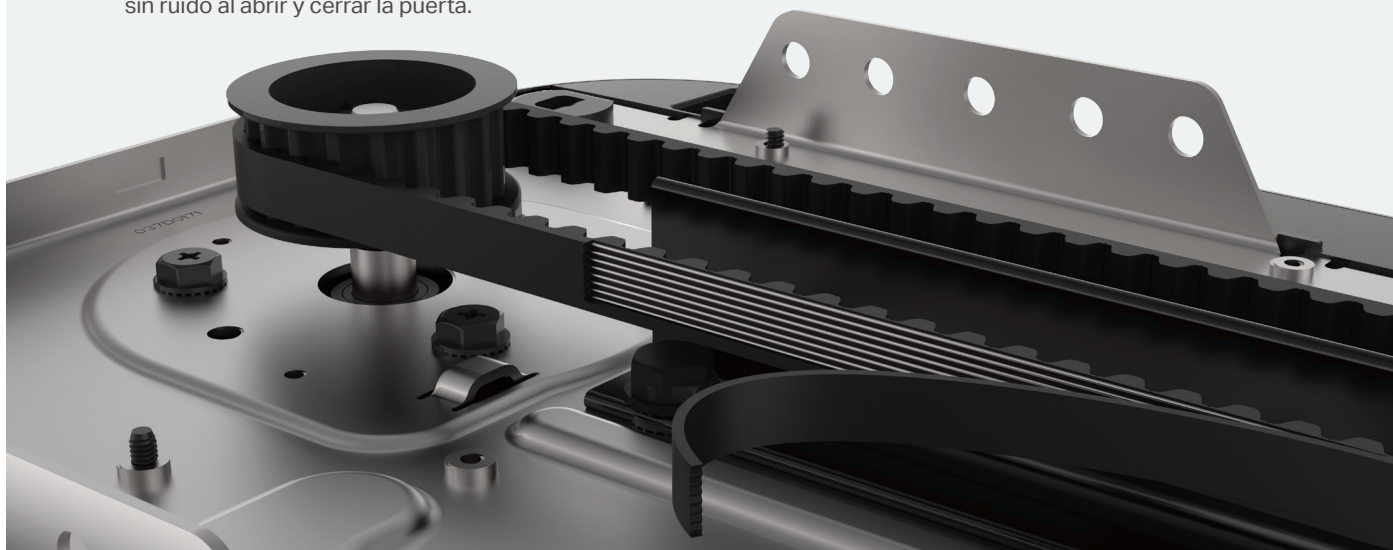

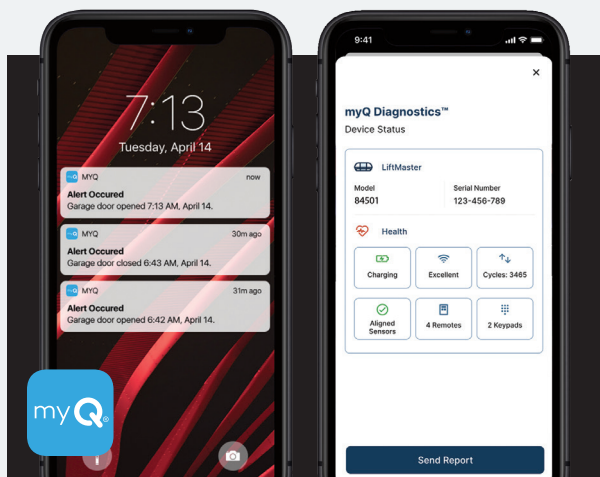

Haga más con myQ

Use la aplicación myQ para controlar, asegurar y monitorear el garaje, así como para compartir y controlar el acceso a su hogar de forma cómoda sin compartir llaves ni códigos de acceso. Además, elimine las molestias de las reparaciones y el mantenimiento y conéctese fácilmente con un concesionario de confianza a través de la aplicación myQ.

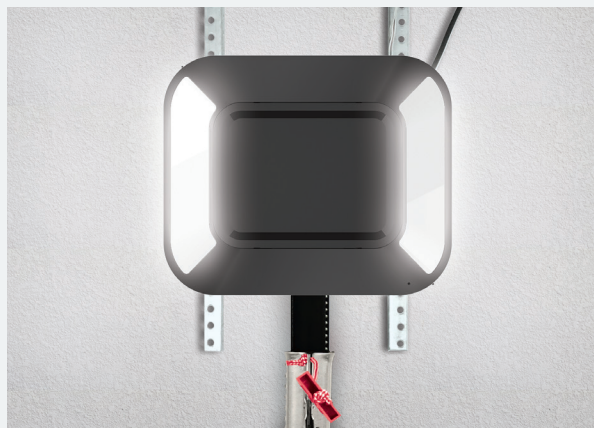

Sistema de iluminación LED doble integrado

Aumente la funcionalidad del garaje y nunca más cambie una lámpara de luz. El sistema de iluminación dual proporciona 1500 lúmenes de luz LED de larga duración que ilumina las zonas de tránsito intenso del garaje.

En la caja

893LM



Control remoto de 3 botones

Opera hasta 3 abridores de puertas o accesorios de iluminación myQ.

882LMW



Panel de control multifuncional

Opera el abridor de puertas y las luces del garaje desde dentro del garaje.

Especificaciones

Motor

12 V CD, 53 RPM, protección térmica automática

Mecánica

- Chasis de acero, riel en T y carro, mecanismo de transmisión por correa totalmente reforzado (reducción de engranajes 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste automático de fuerza según los cambios en las condiciones meteorológicas y ambientales
- Límites electrónicos para facilitar la instalación
- Tarjeta lógica Wi-Fi de CD con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, solicite la pieza 050DCTB)

Alimentación

Voltaje de 120 V CA, 60 Hz, corriente nominal de 6 A, homologación UL, cable de alimentación de 4' (122 cm) (3 clavijas)

Velocidad

7.2" (18.3 cm) por segundo hacia arriba,
7.2" (18.3 cm) por segundo hacia abajo

Iluminación

Lente LED de doble luz: 1,500 lúmenes

Dimensiones

Cabezal del abridor: 10.5" (26.7 cm) de largo x 12.72" (32.3 cm) de ancho x 8.185" (20.8 cm) de alto
Nota: cuando ambas puertas decorativas están abiertas, el ancho del abridor es de 30" (76.2 cm).

Opciones de riel:	7' (213 cm) (2777BD)	8' (244 cm) (2778BD)	10' (305 cm) (2770BD)
Longitud instalada:	122.5" (311 cm)	139" (353 cm)	163" (414 cm)
Abertura máxima:	7' 6" (229 cm)	8' 6" (259 cm)	10' 6" (320 cm)

Espacio libre vertical requerido: 2" (2.5 cm)

Montaje

Lado a lado

Garantías

Vida útil: Motor y correa
1 año: Piezas, accesorios y LED

Security+ 2.0

Controles de radio:

Alcance de funcionamiento aproximadamente 200' (61 m); temperatura de funcionamiento: -40 a 150 °F (-40 a 65 °C); control remoto de 3 botones (893LM). Formato de código del control remoto: Security+2.0, el control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993; Formato de código de abre-puertas de garaje: Security+2.0; Codificación antirrobo.

Controles cifrados:

Panel de control multifuncional (882LMW); controles remotos de programa, sistema de alertas de mantenimiento, fácil configuración por Wi-Fi.

myQ Radio

FHSS (salto de frecuencias de espectro amplio) de 902–928 MHz, 50 canales, proporciona comunicación de 2 vías entre el abridor de puertas de garaje y los accesorios myQ, permite el monitoreo y el control de los abridores de puertas de garaje y los controles de iluminación desde un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)

Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año del vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

Detalles de envío de la caja 1

Dimensiones: 18.5" x 12" x 11.31" (47 x 30.5 x 27.7 cm)
Contenido: Cabezal del abridor de puerta de garaje (84501), panel de control multifuncional (882LMW), control remoto de 3 botones (893LM), sensores de seguridad de marcha atrás The Protector System®
Peso: 19.4 lb (8.8 kg)

Detalles de envío de la caja 2

Dimensiones: 10'4" x 5" x 5" (315 x 12.7 x 12.7 cm) (para riel de 7' [213 cm])
Contenido: Riel en T para correa de acero sólido, ensamblado
Peso: 17 lb (7.7 kg)



Para compras e instalación profesional

Visite [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

Para socios

Pedidos: 800.282.6225 | Soporte: 800.528.2806 | Autoservicio: [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmastertraining.com)

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group, Inc. UL® y el logotipo de UL son marcas registradas de UL LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
LMGDSPPG84501