

# 87802

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL intégré Corner to Corner Lighting™, batterie de secours, entraînement par chaîne robuste

---



**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

# 87802

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL intégré Corner to Corner Lighting, batterie de secours, entraînement par chaîne robuste



## Caractéristiques populaires

### Entraînement par chaîne puissant

Construction de précision en acier robuste pour un rendement fiable, utilisation après utilisation.

### myQ® Connected

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

### Livraison sécurisée dans le garage

Offre la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

### Batterie de secours

Garantit l'accès au garage lors d'une panne de courant.

### Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

### Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.

### Capacité de verrouillage automatique de la porte de garage

Le verrouillage automatique en option (vendu séparément) verrouille le pêne dormant de votre porte de garage après la fermeture.

### Détection de mouvement


Éclaire automatiquement le chemin pour plus de sécurité.

## Puissance maximale

Comprend notre moteur le plus puissant, un système de rail à poutre en I robuste ainsi qu'un puissant entraînement à chaîne pour lever les portes de garage les plus lourdes.




+

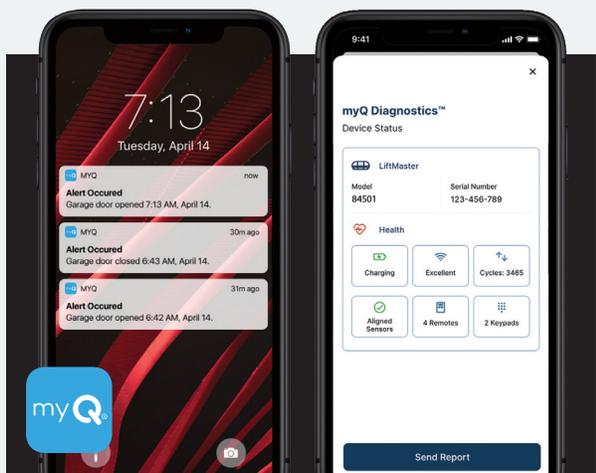

## Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.

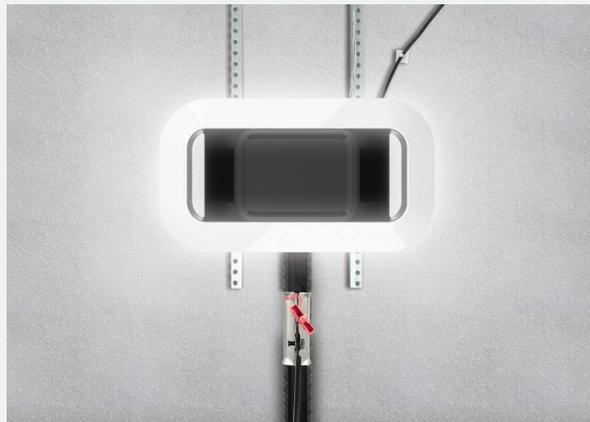

## Éclairage à DEL du système Corner to Corner Lighting

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage de 2 000 lumens Corner to Corner lighting fournit un anneau d'éclairage à DEL de 360 degrés qui éclaire uniformément chaque coin du garage.

## Contenu de la boîte

### 893MAX



#### Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protège votre maison grâce à Security+ 2.0.

### 880LMW



#### Smart Control Panel®

Affiche l'heure et la température, facilite la programmation et active automatiquement la lumière lorsque vous entrez dans le garage.

### 485LM



#### Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

## Spécifications

### Moteur

12 V CC, 53 tr/min, lubrification permanente, soulèvement des portes lourdes et des portes de remise jusqu'à 340 kg (750 lb).

### Mécanique

- Châssis, poutre en I et chariot en acier, mécanisme d'entraînement par chaîne complète (démultiplication de 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes, limites électroniques facilitant la configuration
- Pignon à dix dents, CC
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTBFLKMC)
- Deux bornes de verrouillage permettant de connecter jusqu'à deux verrous (vendus séparément, 841LM)

### Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 3,5 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (trois broches)

### Vitesses

18,3 cm (5,5 po) par seconde vers le haut,  
14 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Éclairage à DEL intégré de 2 000 lumens (360°)

### Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 47,5 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 18,7 po (P) x 8,185 po (H)]

*Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).*

Options de rail :	2,13 m (7 pi) <small>(3707CH)</small>	2,44 m (8 pi) <small>(3708CH)</small>	3,05 m (10 pi) <small>(3710CH)</small>	3,66 m (12 pi) <small>(3712RV)</small>	14 pi <small>(3714RV)</small>
Longueur de l'installation :	3,11 m (122,5 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)	4,78 m (188 po)	5,38 m (212 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)	3,81 m (12 pi 6 po)	4,11 m (13 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2"

### Garanties

Garantie à vie : Moteur  
5 ans : pièces et éclairage à DEL  
1 an : accessoires et batterie

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi);  
température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C  
(-40 °F à 150 °F); télécommande à trois boutons  
(893MAX). Format du code de télécommande :  
Security+ 2.0, télécommande de qualité supérieure  
rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de  
garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993;  
format du code d'ouvre-porte de garage : Security+  
2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande intelligent (880LMW);  
minuterie de fermeture; télécommandes  
programmables, claviers et accessoires myQ; système  
d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi simple.

### Radio myQ

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement  
du spectre à sauts de fréquence); fournit une  
communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte  
de garage et des accessoires myQ; permet la  
surveillance et le contrôle des ouvre-portes de  
garage et des commandes d'éclairage à partir d'un  
téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

### Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le  
fabricant, le modèle et l'année du véhicule. Visitez  
HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

### Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 50,5 cm x 30,2 cm x 24,1 cm  
(19,875 po x 11,875 po x 9,5 po)  
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (87802),  
batterie (485LM), panneau de commande intelligent  
(880LMW), télécommande à trois boutons  
(893MAX), détecteurs inverseurs de sécurité  
The Protector System®, supports d'extension  
de capteur de sécurité, support de châssis  
Poids : 12,7 kg (27,99 lb)

### Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm  
(124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])  
Contenu : Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)  
Poids : 14,97 kg (33 lb)



## Pour achat et installation professionnelle

Visitez [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com/training)

© 2023 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc., UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation.  
LMGDFRPG87802