

# 85870

Ouvre-porte de garage Wi-Fi® à entraînement par chaîne de ¾ HP avec technologie Bluetooth® intégrée

---



**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ

# 85870

Ouvre-porte de garage Wi-Fi à entraînement par courroie de ¾ HP avec technologie Bluetooth intégrée

---



## Caractéristiques populaires

### Moteur c.a.

Conçu et construit pour durer.

### myQ® connecté

Technologie myQ intégrée pour contrôler, sécuriser et surveiller le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

### Livraison en garage sécuritaire

Habilite la livraison Amazon Key en garage - gratuite pour les membres Amazon Prime.

### Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque clic de la télécommande.

---

### Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte s'il y a obstruction.

### Protection Posilock®

Assure une protection électronique contre les entrées forcées.

### Détection de mouvement


Éclaire automatiquement pour plus de sécurité.

### Technologie Bluetooth intégrée

Réduit le temps de configuration et facilite encore davantage la connexion à l'application myQ, à d'autres dispositifs myQ et aux solutions de technologie de maison intelligente.

## Puissance maximale


Inclut notre moteur ultra robuste, un système sur rail à poutre en I robuste, un châssis renforcé, ainsi qu'un entraînement à chaîne puissant pour soulever les portes de garage les plus lourdes.

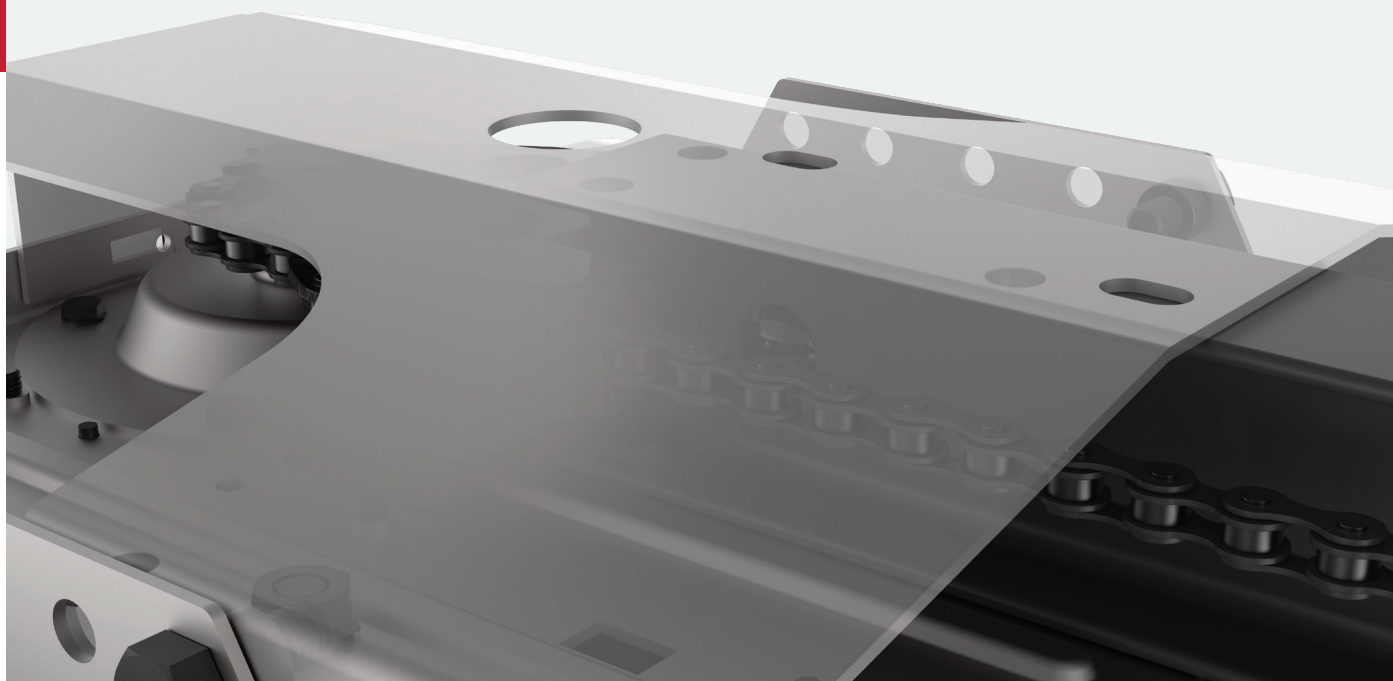



## Faites plus avec myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer commodément l'accès à votre maison sans devoir partager des mots de déverrouillage ou des clés. Aussi, simplifiez les réparations et connectez-vous aisément à un détaillant de confiance avec l'application myQ.

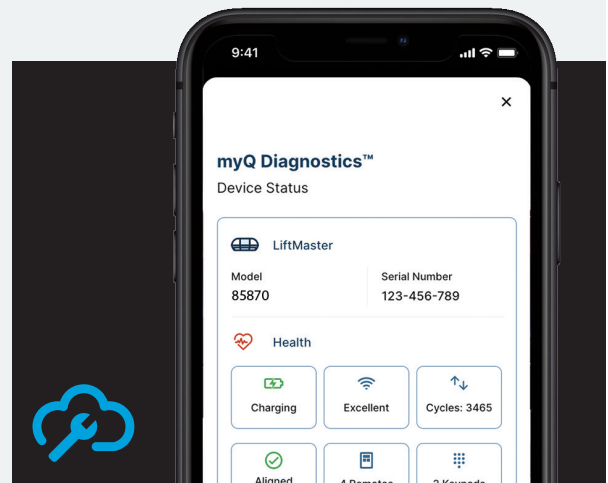

## myQ Diagnostics

Vous entrez et sortez souvent de votre garage tous les jours; donc, vous pouvez être stressé quand votre porte de garage n'ouvre pas. myQ Diagnostics, dans l'application myQ, offre des données en temps réel sur votre porte de garage au moyen d'un rapport de santé. Vous recevrez des alertes si un problème survient et serez connecté à des services professionnels, au besoin.

## Contenu de la boîte

**893MAX**



### Télécommandes à 3 boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protections pour votre maison avec Security+ 2.0.

**880LMW**



### Smart Control Panel®

Affiche l'heure et la température; permet la programmation facile et active automatiquement la lumière quand vous entrez dans le garage.

**841LM**



### Serrure automatique de porte de garage

Verrouille la porte de garage, la rendant pratiquement impénétrable (2 max. vendu séparément).

## Spécifications

### Moteur

3/4 horse-power c.a., 1 625 TR/M, protection thermique automatique, lubrification permanente

### Mécanique

- Châssis en acier, poutre en I et chariot, mécanisme à chaîne d'entraînement complète (démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Pignon double : 6 dents, 8 dents
- Carte logique Wi-Fi c.a. avec suppresseur de surtension intégré (pour les tableaux logiques de remplacement, commander la pièce 050ACTBLKMC)
- 2 bornes de verrouillage permettant de connecter jusqu'à 2 verrous (vendus séparément)

### Alimentation

120 V.c.a., tension de 60 Hz, courant nominal de 5 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

### Vitesse

8e pignon : 17,8 cm (7 po) par seconde vers le haut, 17,8 cm (7 po) par seconde vers le bas  
6e pignon : 12,7 cm (5 po) par seconde vers le haut, 17,8 cm (7 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Max. 2 ampoules de 100 W; temps réglable; temporisation d'éclairage à semi-conducteurs; compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré; 26 W max.

### Dimensions

Options de rail :	2,1 mètres (7 pi)	2,4 mètres (8 pi)	3 mètres (10 pi)	3,7 m (12 pi)	4,2 m (14 pi)
Longueur installée :	3,2 m (125 po)	3,6 m (140 po)	4,2 m (164 po)	4,8 m (189 po)	5,4 m (213 po)
Ouverture maximale :	2,3 mètres (7 pi 6 po)	3 mètres (8 pi 6 po)	3,2 mètres (10 pi 6 po)	3,8 mètres (12 pi 6 po)	4,1 mètres (13 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

### Garantie

À vie : Moteur  
5 ans : Pièces  
1 an : Accessoires

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement : ~61 mètres (200 pi); température de fonctionnement : -40°C (-40°F) à 65,6°C (150 °F); télécommande à trois boutons (893MAX); format du code de télécommande : Security+ 2.0; Format de l'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0; codage anticambriolaire; la télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

Commandes chiffrées :

Tableau de commande intelligent (880LMW); temporisation de fermeture; télécommande de programmation, claviers et accessoires myQ; système d'alerte d'entretien; configuration du Wi-Fi aisée.

### myQ Radio

FHSS à 50 canaux 902-928 MHz (spectre étalé à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage par téléphone intelligent ou tablette.

### Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

### Commodité et sécurité

Porte de garage à verrouillage automatique (max. 2); Alert-2-close avec fonction de fermeture non surveillée; fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande; détachement rapide/d'urgence; raccordement automatique au chariot; ouverture de ventilation/pour animal de compagnie; inversion de sécurité vers le bas; butée de sécurité au haut; système d'alerte d'entretien; capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes d'émetteur à code et 16 appareils myQ.

### Carton 1 : détails d'expédition

Dimensions : 50,8 cm (20 po) x 30,5 cm (12 po) x 25,4 cm (10 po)

Contenu : Tableau de commande intelligent (880LMW); télécommande à trois boutons (893MAX); tête d'ouvre-porte de garage (85870), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®; support de châssis; supports de rallonge pour capteur de sécurité  
Poids : 12,7 kg (28 lb)

### Carton 2 : détails d'expédition

Dimensions : 26,4 cm (10 pi 4 po) x 12,7 cm (5 po)

x 12,7 cm (5 po) (pour rail de 2,1 m (7 po))

Contenu : Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)  
Poids : 15 kg (33 lb)

### Carton 3 : détails d'expédition (non inclus - accessoire en option)

Dimensions : 20,3 cm (8 po) x 11,4 cm (4,5 po) x 25,4 cm (4 po)

Contenu : Serrure automatique de porte de garage (841LM)

Poids : 1,4 kg (3 lb)



## Pour achat et installation professionnelle

Visitez l'adresse [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com/training)

†AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser UNIQUEMENT les fonctions de minuterie de fermeture et de fonctionnement à distance myQ quand l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© 2023 The Chamberlain Group, LLC. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, LLC. UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL, LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

LMGDFRPG85870 03/23