

# 84602

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL double intégré, batterie de secours, entraînement par chaîne

---



**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

# 84602

Ouvre-porte de garage intelligent avec système d'éclairage à DEL double intégré, batterie de secours, entraînement par chaîne



## Caractéristiques populaires

### Moteur CC

Fonctionne avec un système de démarrage/arrêt progressif pour offrir un fonctionnement fiable, année après année.

### myQ® Connected

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

### Livraison sécurisée dans le garage

Permet la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

### Batterie de secours

Garantit l'accès au garage lors d'une panne de courant.

### Security+ 2.0®

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

### Système de faisceau lumineux invisible

Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.

### Protection Posilock®


Assure une protection électronique contre les entrées forcées par la porte.


### Détection de mouvement

Éclaire automatiquement le chemin pour plus de sécurité.

## Entraînement par chaîne puissant

Le système d'entraînement par chaîne présente une construction de précision en acier robuste offrant un rendement fiable, utilisation après utilisation.

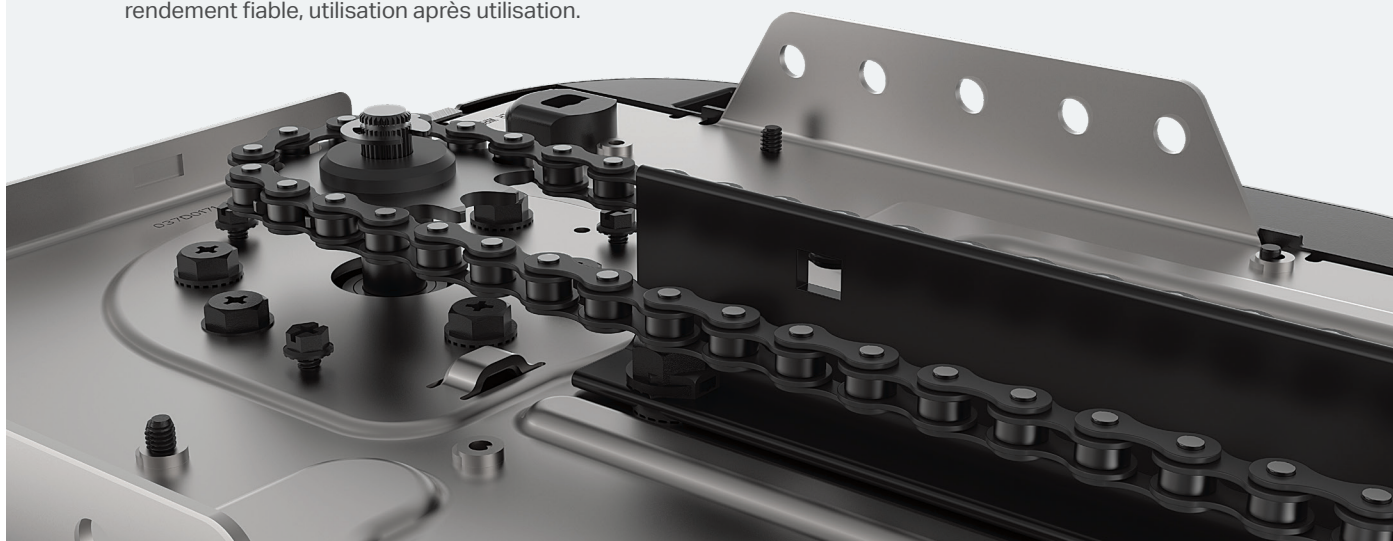

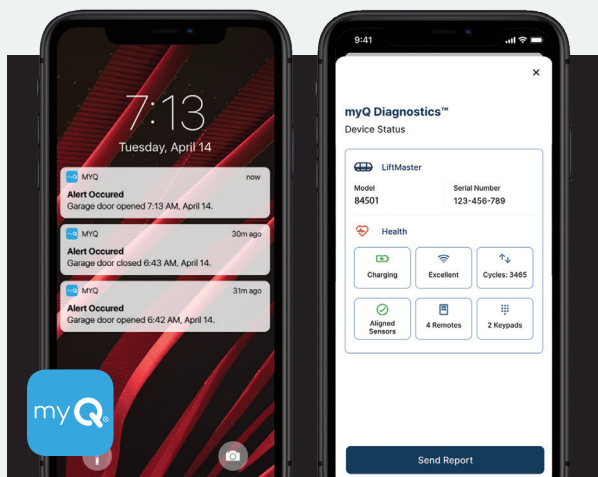

## Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.



## Système d'éclairage à DEL double intégré

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage double diffuse 1 500 lumens d'éclairage à DEL longue durée qui permet d'éclairer les zones à forte circulation du garage.

## Contenu de la boîte

893LM



### Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.

886LMW



### Panneau de commande avec détection de mouvement

Allume automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte de garage dès que vous entrez.

485LM



### Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

## Spécifications

### Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique

### Mécanique

- Châssis, rail en T et chariot en acier; mécanisme d'entraînement par chaîne pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable);
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTB)

### Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (trois broches)

### Vitesses

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut,  
16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Éclairage à DEL à lentille double - 1 500 lumens

### Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 32,3 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 12,72 po (P) x 8,185 po (H)]

*Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).*

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (1707LM)	2,44 m (8 pi) (1708LM)	3,05 m (10 pi) (1710LM)
Longueur de l'installation :	3,11 m (122,5 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 2"

### Garanties

Garantie à vie : moteur  
1 an : pièces, accessoires, éclairage à DEL et batterie

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi);  
température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); télécommande à trois boutons (893LM). Format du code de télécommande : Security+ 2.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande avec détection de mouvement (886LMW); télécommandes programmables, système d'alerte d'entretien, détection de mouvement, configuration Wi-Fi simple.

### Radio myQ

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur.

### Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le fabricant, le modèle et l'année du véhicule. Visitez [HomeLink.com](http://HomeLink.com) pour de l'information supplémentaire.

### Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 47 cm x 30,5 cm x 28,7 cm (18,5 po x 12 po x 11,31 po)  
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (84602), batterie (485LM), panneau de commande avec détection de mouvement (886LMW), télécommande à trois boutons (893LM)  
Poids : 10,7 kg (23,6 lb)

### Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])  
Contenu : Rail à chaîne en T en acier massif assemblé  
Poids : 9,1 kg (20 lb)



## Pour achat et installation professionnelle

Visitez [LiftMaster.com](http://LiftMaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](http://LiftMasterTraining.com)

© 2021 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc., UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation.  
LMGDFRPG84602