OPERADOR DE PUERTA COMERCIAL

myQ business™

APLICACIONES DE VELOCIDAD VARIABLE

MONTAJE EN CAMPANA (FRENTE A LA CUBIERTA)
Para cortinas de acero y mallas enrollables

FLEXIBILIDAD EN LA VELOCIDAD
Opciones de velocidad variable de hasta 12"/s con función de inicio/parada suave

CONTROLES A NIVEL DE SUELO
Configuración intuitiva a través del menú en la pantalla LCD. Ofrece una interfaz funcional al usuario

INTELIGENTE

myQ® BUSINESS™ FACILITY OFRECE DATOS DE MONITOREO, CONTROL Y PRODUCTIVIDAD DE SUS PUERTAS COMERCIALES.

LOS MENSAJES DE DIAGNÓSTICO A NIVEL DE LA VISTA EN LA PANTALLA LCD FACILITAN EL MANTENIMIENTO.

LAS ALERTAS EN TIEMPO REALENVIAN UN CORREO ELECTRONICO NOTIFICANDO EL ESTADO DE LA PUERTA UNA VEZ CONECTADA A myQ BUSINESS.

LA CONECTIVIDAD REQUIERE DEL myQ BRIDGE (819LMB) O INTERNET GATEWAY (828LM), QUE SE VENDEN POR SEPARADO.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

EL CIERRE AUTOMÁTICO PUEDE PROGRAMARSE PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN TIEMPO DETERMINADO.

PROTEGE EL ACCESO A LAS INSTALACIONES CON LA TECNOLOGÍA DE CÓDIGO VARIABLE ABRIENDO ÚNICAMENTE A DISPOSITIVOS REGISTRADOS.

THE COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM® HACE QUE LA PUERTA RETROCEDA AUTOMÁTICAMENTE AL DETECTAR UNA OBSTRUCCIÓN.

UL® 325 REQUIERE QUE LOS OPERADORES DE PUERTAS COMERCIALES FUNCIONEN CON PRESIÓN CONSTANTE PARA CERRAR O QUE ESTÉN EQUIPADOS CON UN DISPOSITIVO EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO MONITOREADO.

CONFIABLE

EL MOTOR DE INVERSIÓN CON TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA VARIABLE FUNCIONA EN PUERTAS ENROLLABLES CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD Y ALTAS EXIGENCIAS.

GARANTÍA: 2 AÑOS.

TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA VARIABLE PARA UN DESGASTE MÍNIMO DE LA PUERTA, REDUCIENDO LOS COSTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL TIEMPO QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD OPERATIVA.

SISTEMA MONITOREADO DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO:

FOTOCELDAS COMERCIALES — CPS-U
Uso en interiores; clasificación NEMA 1; rango máx.: 30 ft

FOTOCELDA RETRORREFLEJANTE — CPS-RPEN4
Fotocelda y reflector con rayo polarizado; uso en interiores/exteriores; clasificación NEMA 4X; rango máx.: 50 ft

FOTOCELDAS FLEXIBLES — CPS-OPEN4
Las carcasas de caucho flexible resisten el rocío de agua y la corrosión; uso en interiores/exteriores; clasificación NEMA 4X; rango máx.: 45 ft

COMMERCIAL PROTECTOR SYSTEM — CPS-UN4
Carcasas industriales de uso pesado; uso en interiores/exteriores; clasificación NEMA 4; rango máx.: 45 ft

SISTEMA OPTICO PARA BORDES — OES
Los sensores ópticos infrarrojos tienen protección contra el agua en una cubierta de goma personalizable; uso en interiores/exteriores; clasificación NEMA 6; rango máx.: 33 ft

SISTEMA NO MONITOREADO DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO:

CORTINA DE LUZ — LC-36A
Incrementa en 36 pulgadas la zona de cobertura dando una protección adicional; clasificación NEMA 4; rango máx.: 33 ft

ACCESORIOS PARA UNA SOLUCIÓN TOTAL:

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES CON DIP SWITCH ENCRIPTADO — 813LM
Control remoto con rango de largo alcance programable para la operación de apertura/cierre/parada.

myQ BRIDGE — 819LMB
Permite monitorear y controlar hasta 16 operadores a través de Wi-Fi®.

SEMÁFORO ROJO/VERDE — RGL-CTL
Luces LED de alta intensidad que indican el estado de la puerta para salidas y entradas seguras en cualquier tipo de iluminación.

LiftMaster® ofrece soluciones de accesorios para cualquier aplicación comercial. Consulte la gama de productos completa en LiftMaster.com.

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

OPERADOR DE PUERTA COMERCIAL DE VELOCIDAD VARIABLE PARA MONTAJE EN CAMPANA

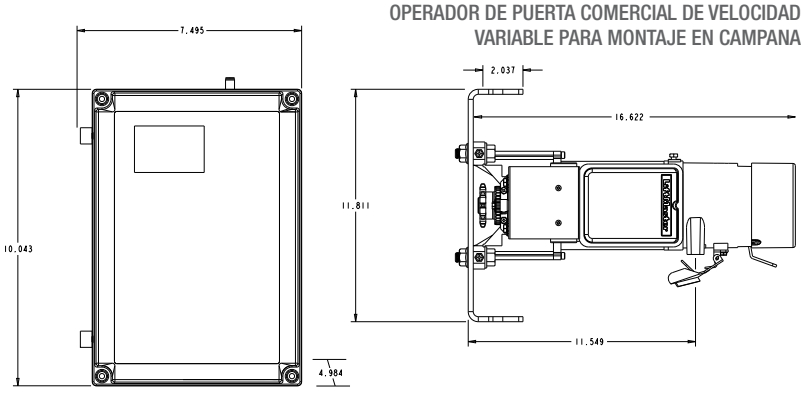

MOTOR / TRANSMISIÓN

- Disponible en 1/2 HP
- Protección térmica contra sobrecalentamiento
- Motor de inversión
- Caja de engranajes de alta eficiencia para un ciclo de mayor rendimiento
- Reducción: Caja de engranajes, cadena de piñón de salida #50
- Bajo perfil; máximo de 15 pulgadas para el montaje en campana (frente a la cubierta)
- Freno con solenoide estándar
- Ciclos: Hasta 200 ciclos por día

POTENCIA

- Monofásico: 115 V y 230 V
- Trifásico: 230 V
- Trifásico: 460 V y 575 V (disponible con un transformador reductor incluido)
- Voltaje de control NEC clase 2 para cableado en el campo

CONTROLES COMERCIALES

- Activación a nivel del suelo (modos de operación)
- Cableado en el campo a nivel del suelo
- Pantalla de cristal líquido para mostrar el menú y el diagnóstico
- Velocidad configurable para subir y bajar la puerta: lenta, media, rápida
- Contador de ciclos estándar

GUÍAS PARA LA SELECCIÓN DEL OPERADOR

VELOCIDAD PREDETERMINADA

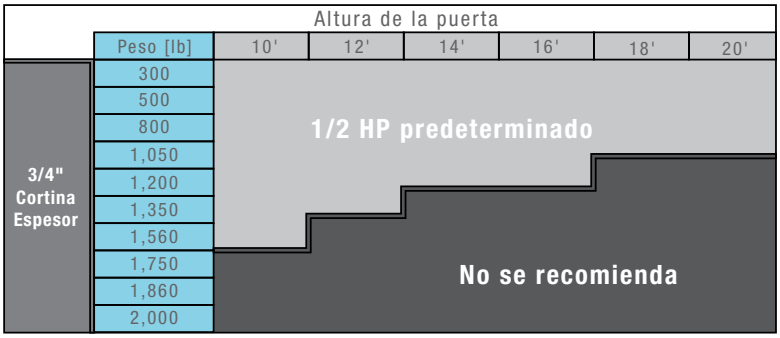

MAYOR VELOCIDAD

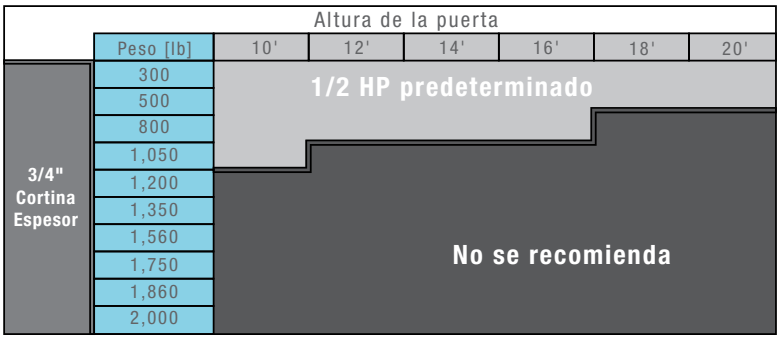

Visite LiftMaster.com/VariableSpeed para obtener especificaciones adicionales, guías de producto y planos con dimensiones.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

EL RADIO myQ® EN 900 MHz OFRECE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON myQ BUSINESS™

RECEPTOR DE RADIO SECURITY+ 2.0®

ACEPTA:

- (30) controles remotos de 3 botones o (90) controles remotos de 1 botón
- 30 teclados inalámbricos adicionales
- Controles remotos con DIP switch ilimitados

MODOS DE OPERACIÓN

- Menú que ofrece múltiples opciones que se acomodan a las necesidades del usuario
- Los modos de operación B2, T y TS pueden seleccionarse añadiendo un dispositivo de protección contra atrapamiento de LiftMaster®
- Modo de operación predeterminado C2 (presión constante para cerrar)
- El sistema monitoreado de protección contra atrapamiento de LiftMaster se recomienda cuando se utiliza el modo de operación C2

CONSTRUCCIÓN

- Motor/tren de transmisión NEMA 1; panel de control NEMA 4** (**cuando se utiliza conducto N4 y conexiones de cableado correspondientes)
- El cable VFD tiene un recubrimiento de grado industrial con cubierta mejorada, diseñado para entornos extremos; no se necesita un conducto adicional
- La función de parada intermedia permite abrir parcialmente la puerta a una posición definida para el control del ambiente y ahorro de tiempo
- 41 ft Cables para el VFD y el codificador están disponibles para puertas de mayor altura

ENVÍO.

(1) Cabezal motorizado (con 16.5 ft de cadena integrada)
(1) Controlador
(1) Soporte para montaje del cabezal motorizado y accesorios
(1) Cable VFD (22 ft estándar)
(1) Cable para el codificador (22 ft estándar)
(1) Cadena de transmisión #50
(1) Piñón de 40 dientes
(1) Sistema monitoreado de protección contra atrapamiento de LiftMaster (CPS-U estándar)

DIMENSIONES DE LA CAJA

Caja (sistema de 1/2 HP)
39.56" L x 14.19" A x 17.06" H

Caja (Transformador incluido con los modelos de 575 V*)
14" L x 8" A x 8.5" H

© 2020 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados.
LiftMaster, el logo de LiftMaster, myQ y el logo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
UL® y el logo de UL son marcas comerciales registradas de UL LLC © 2020 Todos los derechos reservados.
LMCDSPPGFOH 11/20

LiftMaster®