Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

LiftMaster®

Smart Garage™ Control

Vea el video instructivo

821LMC

Descripción general

Contenidos de la caja

Especificaciones

Conozca su Smart Garage Control

Botones y LED

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Descripción general

Contenidos de la caja

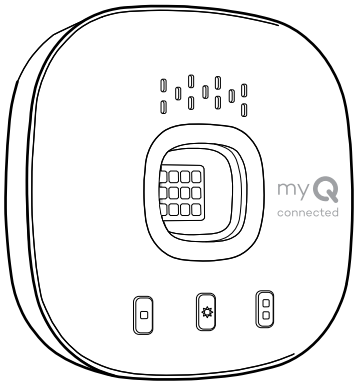

Concentrador

Gancho y tiras adhesivas para el sensor de la puerta

Tornillos para el sensor de puerta

Sensor de puerta 821LMC-SENSOR



Adaptador de corriente del concentrador

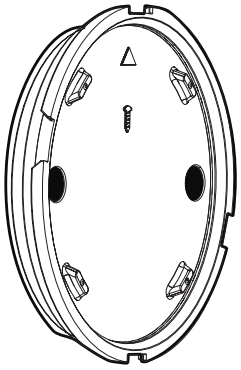

Placa de montaje del concentrador



Anclajes y tornillos para el concentrador

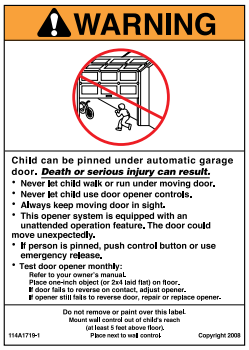

Etiqueta de advertencia

Especificaciones

- Smart Garage™ Control puede controlar hasta 2 abre-puertas de garaje (requiere un segundo sensor, que se vende por separado, consulte ***Accesorios y partes***.)
- El Smart Garage Control puede controlar hasta 16®accesorios myQ.
- Temperatura de funcionamiento: -20° a 65 °C° (-4° a 149° °F).
- Para utilizar con puertas seccionadas ÚNICAMENTE.
- La puerta de garaje DEBE tener los sensores de seguridad instalados.
- El Smart Garage Control NO es compatible con operadores de portón.

Descripción general

Contenidos de la caja

Especificaciones

Conozca su Smart Garage Control

Botones y LED

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Descripción general

Conozca su Smart Garage Control

El Smart Garage Control le permite controlar hasta 2 abre-puertas de garaje, 1 cerradura Yale® | LiftMaster® y 16 dispositivos desde la aplicación myQ.

Consulte ***Accesorios y partes***.

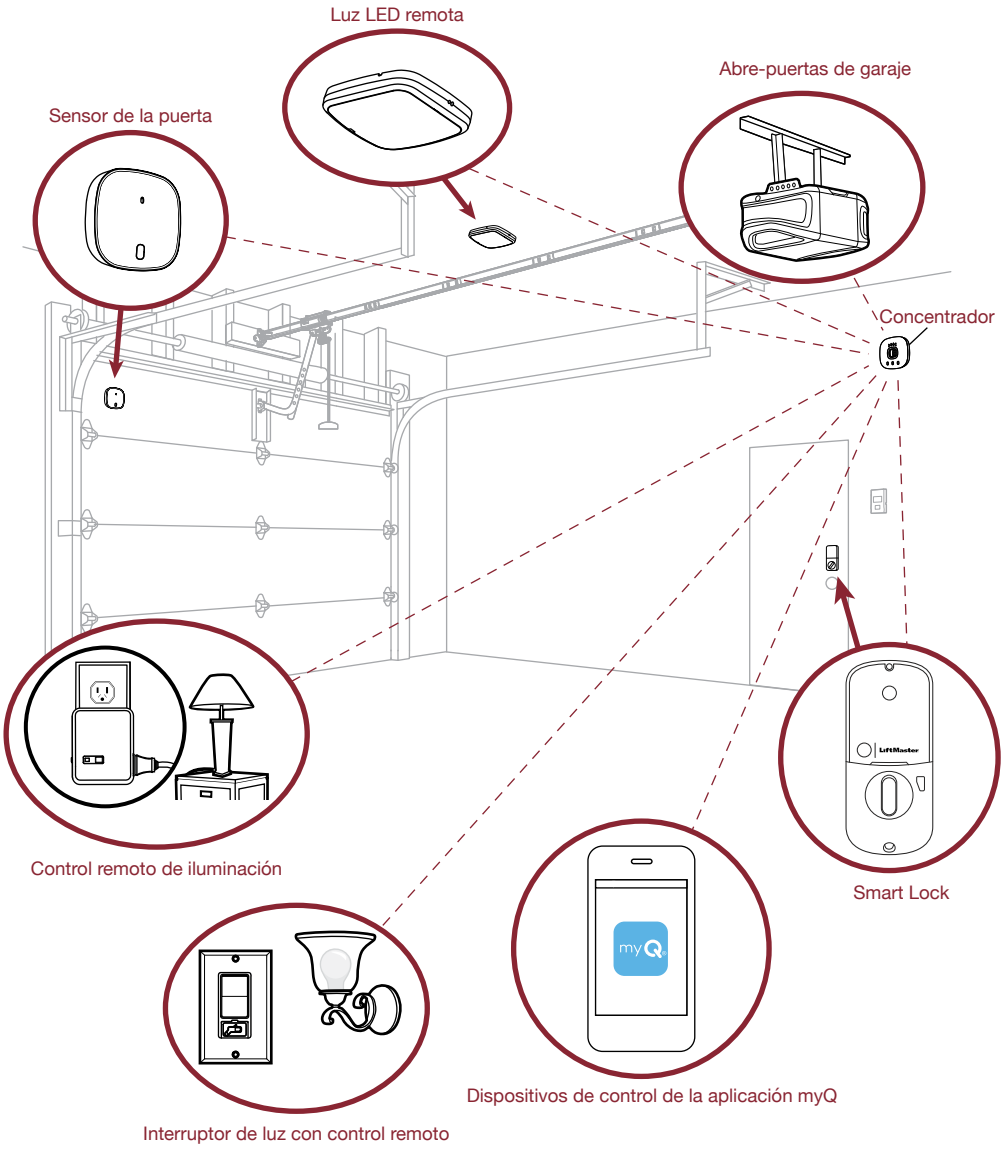

Descripción general

Contenidos de la caja

Especificaciones

Conozca su Smart Garage Control

Botones y LED

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Descripción general

Botones y LED

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Lo que necesita

- Acceso a su abre-puertas de garaje compatible, ***verifique la compatibilidad del abre-puertas según el fabricante***
- Una señal Wi-Fi fuerte en el garaje, consulte ***Revisar su señal de Wi-Fi***
- Su contraseña de red de Wi-Fi
- Una escalera
- Un taladro con una broca de 5/32"
- Un desarmador Phillips
- Bluetooth activado en su dispositivo móvil

Conectar su Smart Garage Control

1. Descargue la aplicación de myQ.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Si ya ha instalado la aplicación, asegúrese de tener la versión más reciente para optimizar su experiencia myQ.

2. Configure su cuenta e inicie sesión.

3. Pulse (+) para agregar su Smart Garage Control.

La aplicación lo guiará a lo largo de la instalación y conexión de su Smart Garage Control y le mostrará cómo hacer lo siguiente:

a. ***Emparejar el sensor de la puerta al concentrador.***
b. ***Montar el sensor de la puerta.***
c. Emparejar el concentrador al abre-puertas de garaje.
d. ***Montar el concentrador.***

¡Felicitaciones! La instalación de su Smart Garage Control está completa ahora.

App Store y los logotipos de Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Revisar su señal de Wi-Fi

Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a su red Wi-Fi. Sostenga el dispositivo donde planea instalar el concentrador.

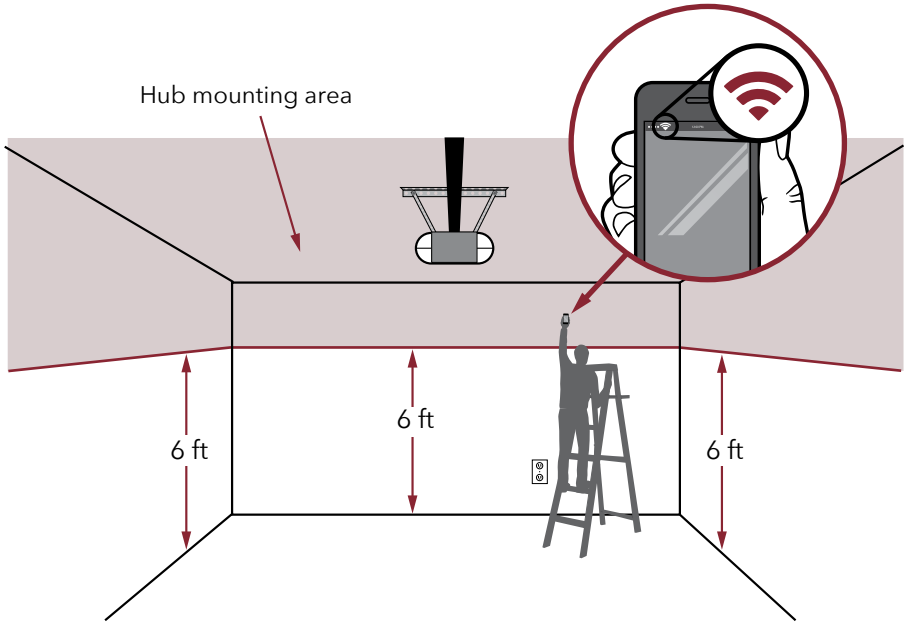

Si observa que:

La señal de Wi-Fi es fuerte.
¡Está todo listo! Continúe con el siguiente paso.

La señal de Wi-Fi es débil.
Es posible que el concentrador no pueda conectarse a su red de Wi-Fi. Si no se conecta, ***consulteCómo mejorar su señal de Wi-Fi.***

No hay señal de Wi-Fi.
Consulte Cómo mejorar su señal de Wi-Fi.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Emparejar el sensor de la puerta al concentrador

La aplicación myQ emparejará el sensor de la puerta al concentrador durante la configuración inicial.

Emparejar un segundo sensor de puerta

Para agregar un sensor de puerta a un segundo abre-puertas de garaje, pulse (+) en la aplicación myQ. Siga las instrucciones en la aplicación.

Emparejar un sensor de puerta de repuesto

Para reemplazar un sensor de puerta existente siga los pasos siguientes.

1. El sensor existente está programado en el concentrador como puerta 1 o puerta 2. Presione el botón de prueba en el sensor de la puerta. El concentrador hace una señal sonora si el sensor es la puerta 1 y dos señales sonoras si es la puerta 2.
2. En el concentrador, presione el botón para la puerta 1 o 2, según el número de señales sonoras que escuche. El LED ámbar se encenderá sin parpadear.
3. Retire la lengüeta del sensor de puerta nuevo para activar la batería.

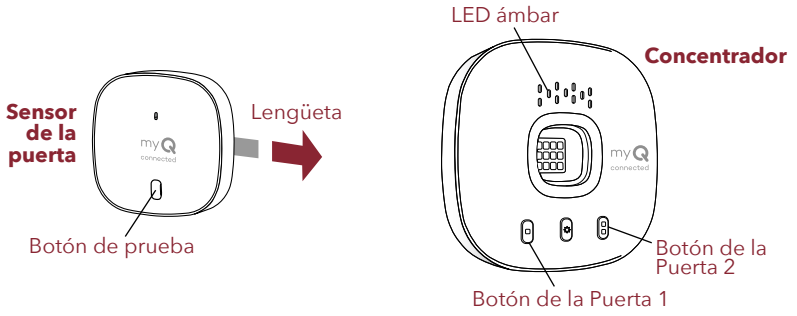

4. Presione y suelte el botón de prueba. El concentrador parpadeará y emitirá un pitido que indicará que la programación ha sido exitosa.

Montar el sensor de la puerta

Monte el sensor de la puerta (la parte superior hacia arriba) con el gancho que se incluye y tiras adhesivas o tornillos en un área limpia y seca sobre

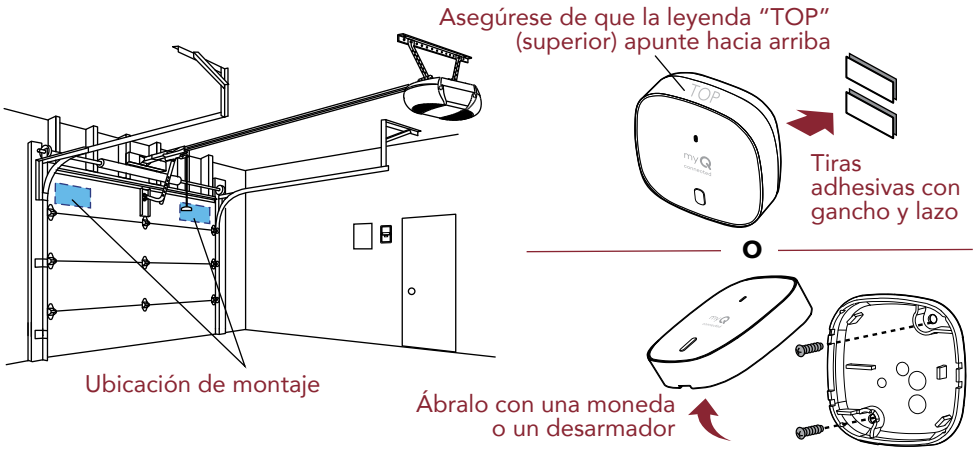

el panel superior de la puerta del garaje tal como se muestra. ***Pruebe la batería del sensor de puerta*** cada 6 meses.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Elegir la ubicación del concentrador

Busque un área en el cielo raso, una pared lateral u opuesta a la puerta de garaje que esté:

- por lo menos 1.8 m (6 pies) por encima del piso.
- a 1.5 m (5 pies) de un tomacorriente.
- donde el concentrador y la luz estén a la vista en todo momento desde el garaje.
- a 1.4 m (4 pies) de cualquier objeto metálico.

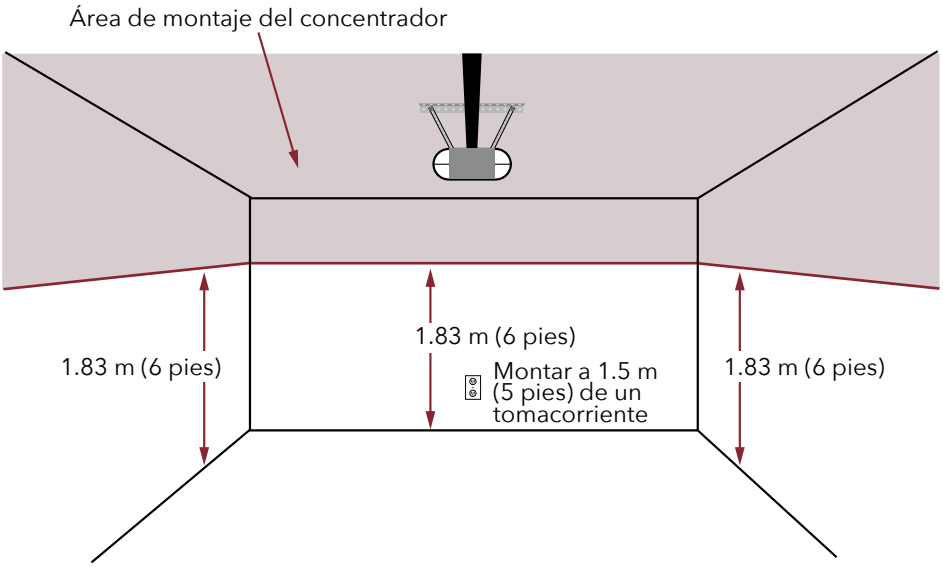

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Montar el concentrador

1. Con la flecha hacia arriba, use la placa de montaje para marcar los orificios de perforación.

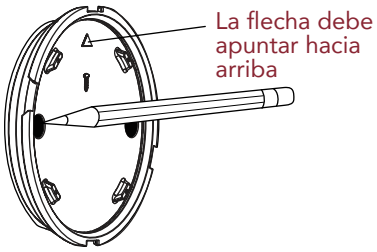

2. Perfore los orificios usando una broca de 5/32".

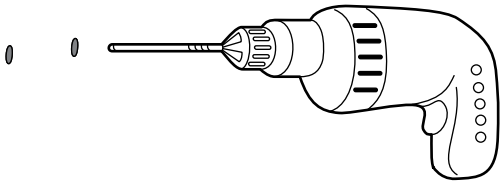

3. Introduzca anclajes para tablaroca hasta que estén empotrados en la superficie.



4. Sujete la placa de montaje con tornillos.

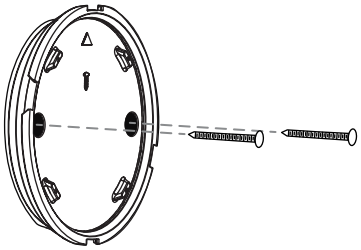

Continúa

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Montar el concentrador

5. Coloque el concentrador sobre la placa de montaje en ángulo y gírelo hasta que esté seguro.

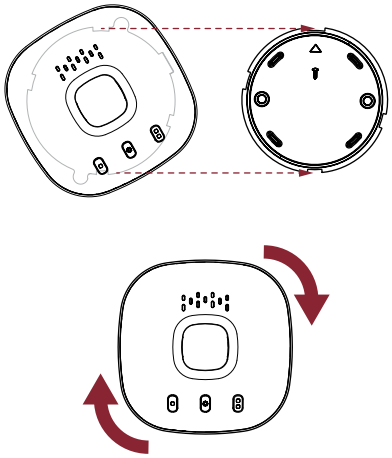

NOTA: *Enrolle el exceso de cable de alimentación alrededor del concentrador y de la ménsula de montaje.*



6. Coloque la etiqueta de advertencia junto a la pared próxima al control de la puerta.

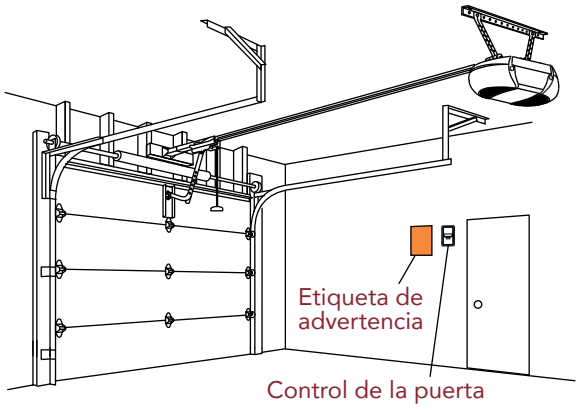

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Video instructivo

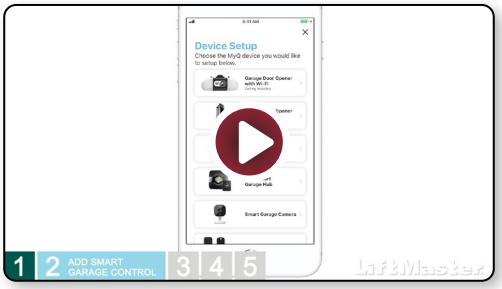

Cómo instalar LiftMaster® Smart Garage Control y conectarse utilizando la aplicación myQ

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

- Lo que necesita
- Conectar su Smart Garage Control
- Revisar su señal de Wi-Fi
- Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
- Montar el sensor de la puerta
- Elegir la ubicación del concentrador
- Montar el concentrador
- Video instructivo
- Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control

Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ

Su Smart Garage Control es compatible con una gran variedad de accesorios y proveedores de servicios interactivos.

- *Consulte Smart Partners de myQ* o seleccione *"Works with myQ" (funciona con myQ)* en la aplicación
- *Consulte Accesorios y partes.*

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Compatibilidad de los abre-puertas de garaje

El Smart Garage Control es compatible con la mayoría de las marcas de abre-puertas de garaje fabricadas a partir del 1 de enero de 1993 y que tienen sensores fotoeléctricos de seguridad. ***Verifique la compatibilidad del abre-puertas según el fabricante.***

Compatibilidad y ajustes del router

Asegúrese de realizar los siguientes ajustes en el router:

- 2.4 Ghz habilitados, 5 GHz NO compatibles
- 802.11g u 802.11n (802.11 b/g/n) habilitados
- DHCP habilitado.
- Seguridad en WPA2.
- Puerto entrante y saliente/TCP 8883 abierto

Consulte más información acerca de los ajustes y la compatibilidad del router aquí.

Cómo mejorar su señal de Wi-Fi

La señal de Wi-Fi puede disminuir en un garaje debido a la estructura de las paredes. Si tiene una señal débil en su garaje, intente lo siguiente:

- Asegúrese de que el router se encuentre a 15.24 m (50 pies) del concentrador.
- Coloque el router más cerca del garaje para minimizar la interferencia de las paredes y otros objetos.
- Use un amplificador de Wi-Fi, ***consulte una lista de amplificadores de Wi-Fi verificados***.
- Use un® Internet Gateway LiftMaster modelo 828LM.

Pruebe la batería del sensor de la puerta

Pruebe la batería del sensor de la puerta cada 6 meses o si el Smart Garage Control no funciona según lo esperado.

1. Presione y suelte el botón de prueba en el sensor de la puerta. El LED rojo en el sensor de la puerta parpadeará y el concentrador emitirá una señal sonora.
2. Espere de 5 a 10 segundos, luego repita esta prueba 5 veces más (espere de 5 a 10 segundos entre cada prueba).
3. Si el LED no parpadea o el concentrador no emite una señal sonora con cada pulsación, intente lo siguiente:
   - Asegúrese de retirar la lengüeta del sensor de la puerta.
   - Es posible que la batería esté sucia. Retire el sensor de la cubierta y deslice la batería para revisarla.
   - Reemplace la batería, consulte ***Accesorios y partes***.

Cambie la batería del sensor de puerta

1. Presione el panel de cerrojo en la parte inferior del sensor de la puerta con una moneda o un desarmador y levante la tapa para retirarla.
2. Usando una herramienta suave no conductora (como un hisopo de algodón), retire suavemente la batería tipo botón fuera del broche.
3. Suavemente pero con firmeza, introduzca la batería nueva en el broche y vuelva a colocar la cubierta.

Deseche las baterías usadas en forma adecuada. Reemplace las baterías SOLO por baterías tipo botón de 3V CR2450 ***Accesorios y partes***.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador

Borrar las configuraciones de Wi-Fi le permitirá restablecer las configuraciones de Wi-Fi en el concentrador.

1. Para borrar las configuraciones del concentrador, el LED verde debe estar encendido o parpadeando.
2. Mantenga presionado el ⚙ botón en el concentrador hasta que el LED azul parpadee.

Restablecer el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica

Al restablecer el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica se eliminarán las configuraciones de Wi-Fi y se borrará el dispositivo de la cuenta myQ.

1. Mantenga presionado el ⚙ botón en el concentrador de Wi-Fi hasta que el LED azul parpadee y luego suelte el botón.
2. Mientras el LED azul esté parpadeando, vuelva a mantener presionado el ⚙ botón hasta que el LED azul haga una pausa y luego parpadee o emita una señal sonora. El concentrador Wi-Fi está configurado con los ajustes predeterminados de fábrica.

Para instalar y conectar el concentrador, consulte ***Conectar su Smart Garage Control***.

Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ

Cuando reemplace el router o actualice cualquiera de los ajustes de red de su casa o la contraseña, deberá actualizar los ajustes en la aplicación myQ y volver a conectar su Smart Garage Control.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Indicadores LED

Los LED indican el estado del Smart Garage Control.

	Azul y verde parpadeante	El concentrador no se pudo conectar al router Wi-Fi de su casa.	Si no pudo conectarse: • Para verificar la compatibilidad y los ajustes del router, consulte ***Compatibilidad y ajustes del router***. • Verifique la señal de Wi-Fi, consulte ***Cómo mejorar su señal de Wi-Fi***. • Desenchufe la alimentación eléctrica del router y vuelva a enchufarla. • Restablezca el concentrador, consulte ***Restablecer el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica***.
	Azul parpadeante	El concentrador está intentando conectarse a la red Wi-Fi de su casa.	Si no pudo conectarse: • Verifique si ingresó la contraseña correcta de la red Wi-Fi de su casa. • Asegúrese de tener Bluetooth activado en su teléfono. • Verifique la señal de Wi-Fi, consulte ***Cómo mejorar su señal de Wi-Fi***.
	Azul sin parpadear	El concentrador no se pudo conectar a la red Wi-Fi de su casa.	• Desenchufe el conector de alimentación a su concentrador y vuelva a enchufarlo. Si no es azul parpadeante, mantenga presionado el botón ⚙ hasta que el LED pase a ser azul parpadeante. • Apague la función en los ajustes de dispositivo móvil para cambiar automáticamente entre Wi-Fi y datos móviles.
	Verde parpadeante	El concentrador no pudo conectarse al servidor de Internet myQ.	Si no pudo conectarse: • Desenchufe la alimentación eléctrica del router y vuelva a enchufarla. • Asegúrese de que el puerto 8883 TCP/UDP esté abierto, consulte ***Compatibilidad y ajustes del router***.
	Verde sin parpadear	El concentrador se conectó con éxito al servidor myQ.	
	Ámbar sin parpadear	Se ha presionado el botón de puerta 1 o 2	Presione el botón de prueba en el sensor de la puerta para emparejar el sensor con el concentrador.
	Ámbar parpadeante	El sensor de la puerta está emparejándose con el concentrador.	
	LED apagado	El concentrador no tiene alimentación eléctrica.	Revise la alimentación eléctrica.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Compatibilidad de los abre-puertas de garaje

Compatibilidad y ajustes del router

Cómo mejorar su señal de Wi-Fi

Pruebe la batería del sensor de la puerta

Cambie la batería del sensor de la puerta

Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador

Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica

Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ

Indicadores LED

La aplicación dice Modo de monitoreo

Mensajes de error de la aplicación

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

La aplicación dice *Modo de monitor*

El sensor de la puerta está emparejado al concentrador, pero el abre-puertas de garaje no lo está.

- En la aplicación myQ pulse *Modo de monitoreo*, esto intentará emparejar el abre-puertas de garaje al concentrador. Intente abrir y cerrar la puerta de garaje en la aplicación.
- Si el concentrador myQ está montado en el cielo raso, muévalo a una ubicación a 1.8 m (6 pies) del piso y a 1.2 m (4 pies) de cualquier objeto metálico grande. Desde el control de la puerta montado en la pared, abra y cierre la puerta de garaje dos veces.
- Reemplace la batería del sensor de la puerta. Consulte ***Pruebe la batería del sensor de la puerta***.

Mensaje de error de la aplicación

Error de cierre

Un error de cierre ocurre cuando se envía un comando de cierre desde la aplicación y no puede cerrarse dos veces consecutivas.

- Verifique si el haz del sensor de seguridad tiene una obstrucción. Retire cualquier obstrucción y compruebe si la puerta abre y cierra desde el control de puerta montado en la pared o desde un control remoto.
- Si el concentrador myQ está montado en el cielo raso, muévalo a una ubicación a 1.8 m (6 pies) del piso y a 1.2 (4 pies) de cualquier objeto metálico grande. Desde el control de la puerta montado en la pared, abra y cierre la puerta de garaje dos veces.
- Reemplace la batería del sensor de la puerta. Consulte ***Pruebe la batería del sensor de la puerta***.

Error fuera de línea

Su Smart Garage Control ha perdido la conexión con el router y no puede ser controlado a través de la aplicación myQ.

- Compruebe que el concentrador esté enchufado y que tenga alimentación eléctrica.
- El router perdió la conexión a Internet. Compruebe el router y siga las instrucciones que trae para volver a conectarlo a Internet.
- Pulse el mensaje de error en la aplicación y siga las instrucciones.

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Productos® LiftMaster

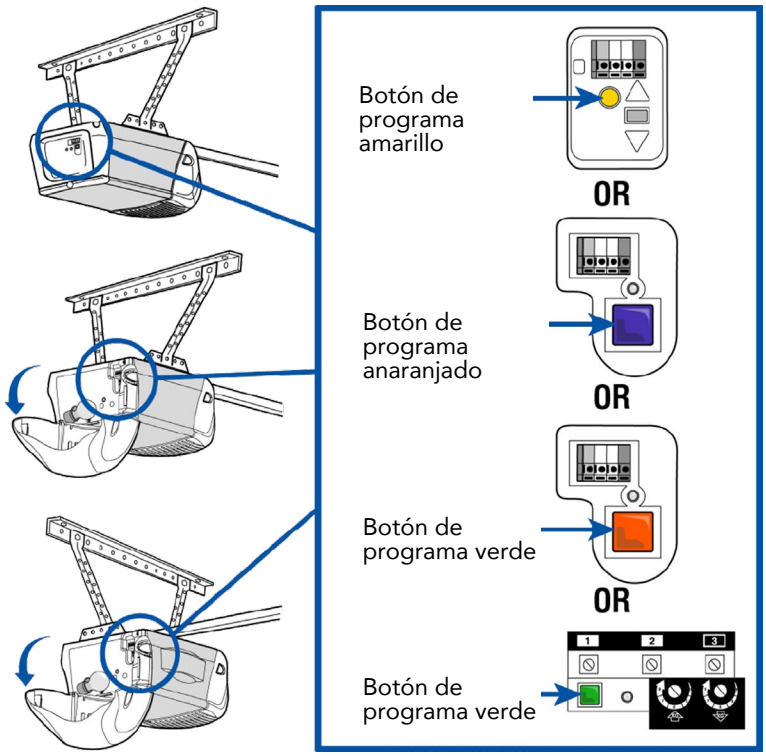

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Productos® Chamberlain

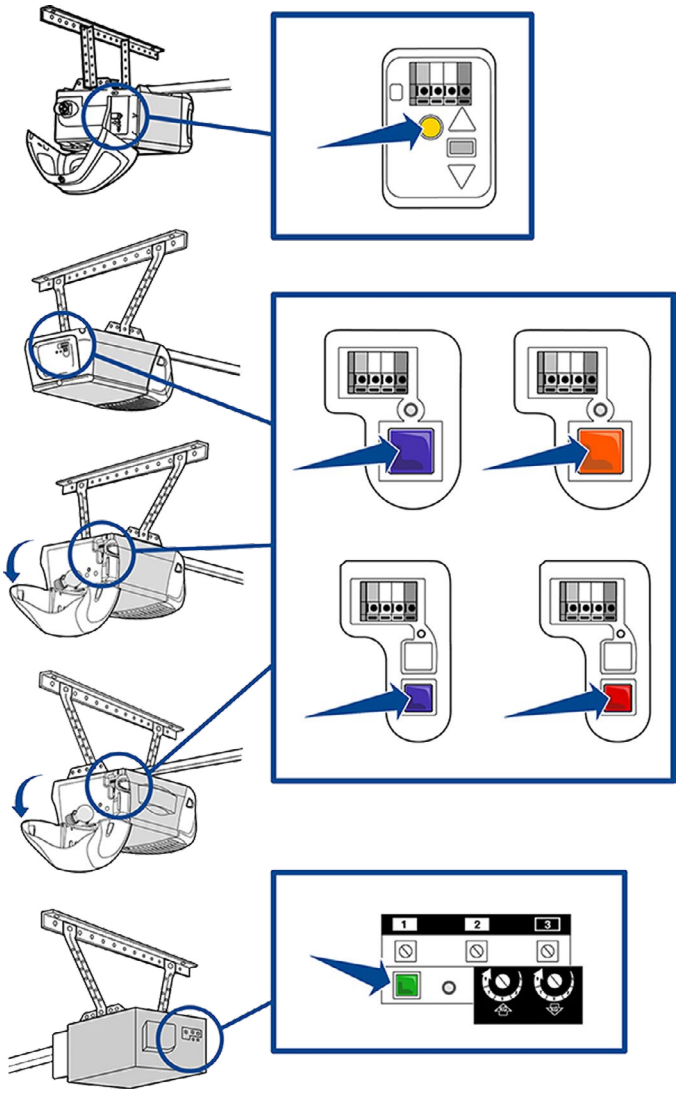

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Productos Genie

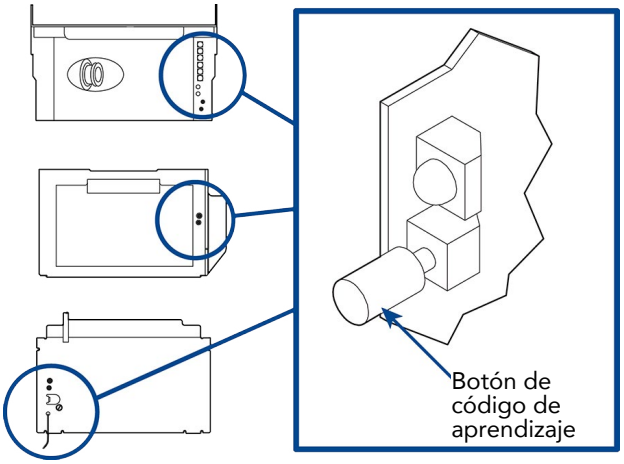

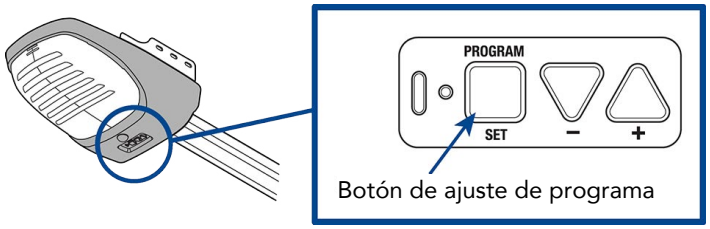

Productos Overhead Door

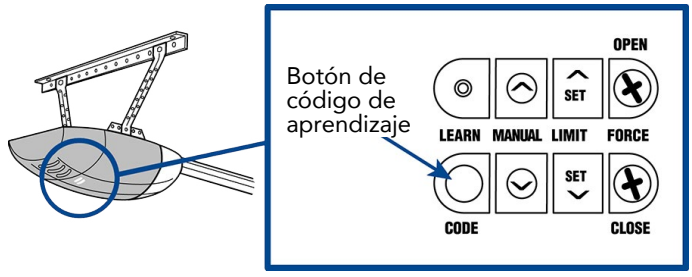

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

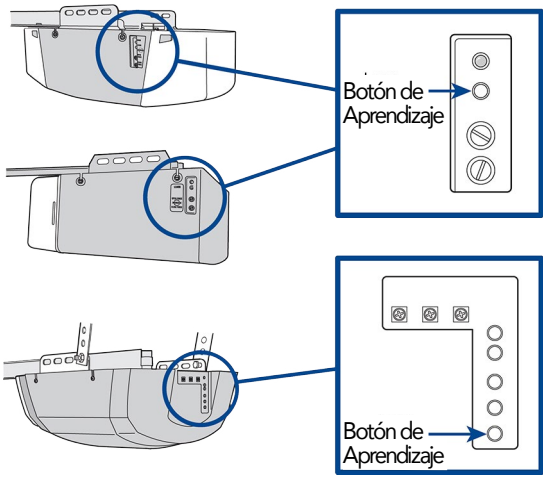

Productos Linear

Productos Wayne Dalton

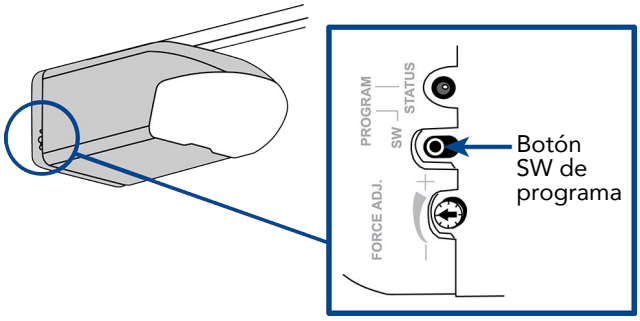

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

- Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
- Compatibilidad y ajustes del router
- Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
- Pruebe la batería del sensor de la puerta
- Cambie la batería del sensor de la puerta
- Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
- Restablezca el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
- Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
- Indicadores LED
- La aplicación dice Modo de monitoreo
- Mensajes de error de la aplicación
- Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?

Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-puertas de garaje

Productos Stanley

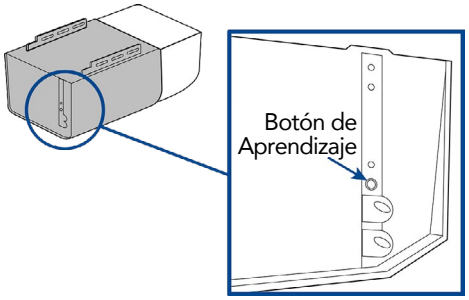

Productos Sommer

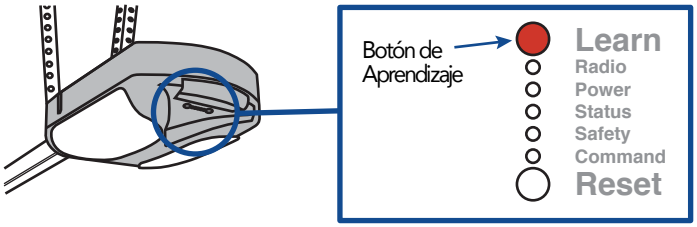

Guardian/Xtreme Garage

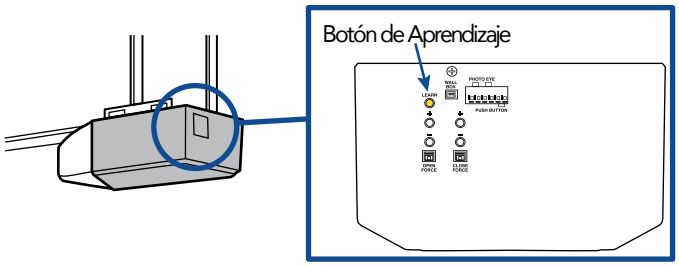

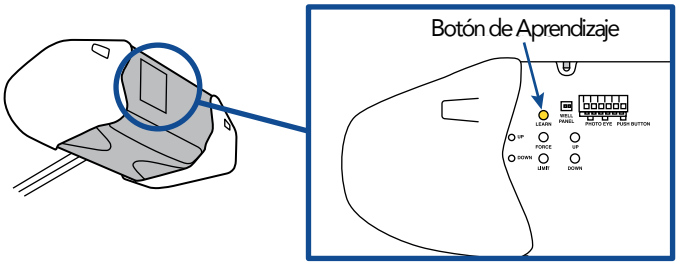

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Accesorios y partes

Accesorios

Sensor de puerta del Smart Garage Control
Incorpora el control inteligente de un segundo abre-puertas de garaje.

821LMC-SENSOR

Smart Garage Camera
Se monta fácilmente en minutos para dar luz a cualquier lugar del garaje.

MYQ-SGC1WLM

Luz LED remota
Se monta fácilmente en minutos para dar luz a cualquier lugar del garaje.

827LM

Control remoto de iluminación
Monitoree y controle este interruptor de luz enchufable con la aplicación myQ.

825LM

Interruptor de luz con control remoto
Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un control remoto o un teléfono inteligente.

823LM

Partes de reemplazo

Suministro de energía del Smart Garage Control

041-0106

Batería de 3V CR2450 del sensor de puerta

K010A0056

Descripción general

Configurar su Smart Garage Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Garantía limitada de un año

The Chamberlain Group, Inc. garantiza al primer consumidor que compre este producto, que el mismo está libre de defectos de materiales o de mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

Contrato de software

El uso de este producto y del software en él contenido están sujetos a los derechos intelectuales, los términos y las condiciones que se encuentran en www.myLiftMaster.com/agreement.

⚠ WARNING

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES a las personas:

- NO habilite el Smart Garage Control® LiftMaster si lo usa en puertas de una sola pieza o puertas batientes. Habilite este dispositivo SOLO con puertas seccionadas.

Si utiliza el Smart Garage Control con abre-puertas residenciales, el control solo se debe utilizar con abre-puertas fabricados después de 1993 que utilicen sensores fotoeléctricos ubicados cerca de la parte inferior del riel de la puerta.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite *www.P65Warnings.ca.gov.*

ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Al instalar este dispositivo debe quedar una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para proporcionar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

Chamberlain, el logotipo de Chamberlain, LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. Patentes y patentes pendientes. Visite LiftMaster.com/patents. Wi-Fi® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Yale es una marca comercial de ASSA ABLOY Residential Group, Inc. Overhead Door y Wayne Dalton son marcas comerciales de Overhead Door Corporation. Genie es una marca comercial de GMI Holdings, Inc. Linear es una marca comercial de Nortek Security & Control LLC. Stanley es una marca comercial de Stanley Logistics LLC. Sommer es una marca comercial de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Guardian es una marca comercial de ADH Guardian USA LLC. Xtreme Garage es una marca comercial de Menard, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2020 The Chamberlain Group, Inc.
Todos los derechos reservados
114-5364-000SP