


Bordures surveillées à résistance standards
L50/L504AL/L505AL/L506AL
S50/S504AL/S505AL/S506AL



La sécurité de votre barrière
est désormais une prioritéSM

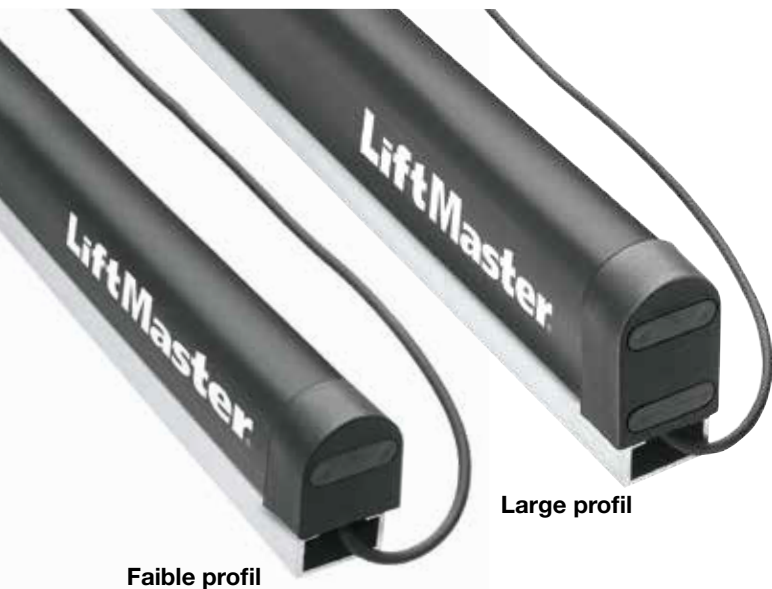

Faible profil

Large profil

Les bordures surveillées enveloppantes à résistance assemblées en usine les plus avancées

Les bordures à profil large et faible font partie de la gamme complète de bordures surveillées à résistance LiftMaster®. Elles sont offertes en longueurs fixes et personnalisables pour un usage dans presque n'importe quelle application. La bordure à profil large offre une surface de contact supplémentaire pour faciliter l'installation alors que la bordure à faible profil est idéale lorsque le dégagement est faible.

CARACTÉRISTIQUES :

- La bordure sensible à la pression envoie un signal pour stopper et/ou inverser la course de la barrière lorsqu'elle détecte un obstacle
- Diagnostics intégrés à nos actionneurs de barrière 2016 UL 325
- Compatibles avec les applications de barrière sans fil ou câblées
- Utilisées dans presque n'importe quel environnement

SYSTÈME D'ACCÈS PÉRIMÉTRIQUE LIFTMASTER

Tous les accessoires de protection contre le piégage LiftMaster sont testés et éprouvés pour fonctionner avec nos actionneurs de barrière en tant que système complet conforme à la norme UL 325.





LiftMaster®

Bordures surveillées à résistance standards

L50/L504AL/L505AL/L506AL S50/S504AL/S505AL/S506AL

ZONES COURANTES DE PIÉGEAGE

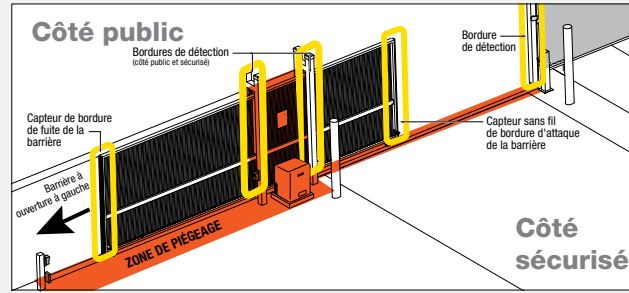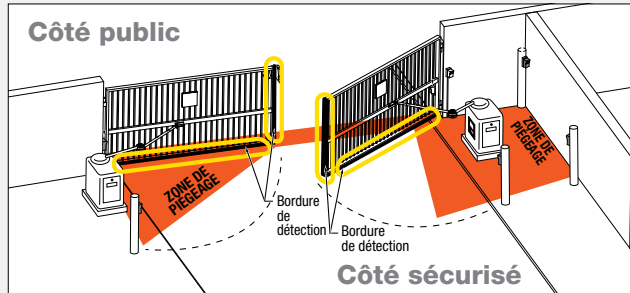

- Zones de piégeage possibles
- Bordure de détection : Nécessaire de bordure surveillée sans fil et de bordure profilée surveillée

Site de barrière pivotante

Site de barrière coulissante

CARACTÉRISTIQUE	BORDURES SURVEILLÉES À RÉSISTANCE STANDARDS DANS UN PROFILÉ EN ALUMINIUM LARGE PROFIL (L504AL/L505AL/L506AL)	BORDURES SURVEILLÉES À RÉSISTANCE STANDARDS DANS UN PROFILÉ EN ALUMINIUM FAIBLE PROFIL (S504AL/S505AL/S506AL)	BORDURE SURVEILLÉE À RÉSISTANCE LARGE PROFIL (L50)	BORDURE SURVEILLÉE À RÉSISTANCE FAIBLE PROFIL (S50)
Classe nominale d'extérieur :	IP65			
Plage de températures :	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)			
Dimensions du Produit :	4,6 cm (1,8 po) H x 2,5 cm (1 po) L	3 cm (1,2 po) H x 2,5 cm (1 po) L	4,6 cm (1,8 po) H x 2,5 cm (1 po) L	3 cm (1,2 po) H x 2,5 cm (1 po) L
Longueurs :	1,22 m (4 pi), 1,52 m (5 pi), 1,83 m (6 pi)		25 m (82 pi)	
Longueur du câble :	99 cm (39 po)			
Schéma de câblage :	Configuration N. O. à deux fils			
Matériau :	Caoutchouc thermoplastique			
Capacité électrique :	24 V 100 mA			
Poids d'expédition :	L504AL 1,27 kg (2,8 lbs.) L505AL 1,54 kg (3,4 lbs.) L506AL 1,86 kg (4,1 lbs.)	S504AL 1,13 kg (2,5 lbs.) S505AL 1,4 kg (3,1 lbs.) S506AL 1,68 kg (3,7 lbs.)	22,7 kg (50 lbs.)	
Compatibilité :	Pour les actionneurs de barrière LiftMaster® avec tableaux bourgogne, nécessaire de bordure sans fil (LMWEKITU) et émetteur de bordure sans fil (LMWETXU) UNIQUEMENT			
Garantie :	Deux ans			

Seules des cellules photoélectriques ou des bordures de détection surveillées LiftMaster peuvent être utilisées avec cet actionneur pour assurer la conformité aux normes UL 325 2016.

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE BORDURE SURVEILLÉE À RÉSISTANCE STANDARD LIFTMASTER

- Choisissez le profil adapté aux besoins de votre application.
- Choisissez les capuchons d'extrémité.
- Sélectionnez le profilé de montage. (Convient aux bordures à large et faible profil)

Bordure à large profil en rouleau de 25 m (82 pi) (L50)

Bordure à faible profil en rouleau de 25 m (82 pi) (S50)

Capuchons d'extrémité pour les modèles L50 et S50 (L50E, S50E)

- Configuration universelle à deux fils
- Paquet de 10 paires

Profilé en aluminium de 3,05 m (10 pi) (L50CHAL)

- 1,4 cm (0,55 po) H x 2,5 cm (1 po) L
- Paquet de 8

Profilé en plastique de 2,44 m (8 pi) (L50CHP)

- 1,4 cm (0,55 po) H x 2,5 cm (1 po) L
- Paquet de 10

La bordure s'assemble en quelques minutes par un système enfichable simple, aucune colle nécessaire.


ACCESSOIRES SANS FIL SUPPLÉMENTAIRES

Nécessaire de bordure surveillée sans fil (LMWEKITU)

- Le récepteur accepte jusqu'à 4 émetteurs de bordure et chaque émetteur accepte jusqu'à 2 bordures câblées

Bordure surveillée sans fil Émetteur (LMWETXU)

- L'émetteur est doté de deux entrées configurables de bordure d'ouverture/fermeture pour les bordures surveillées à résistance LiftMaster, personne d'autre n'offre cette caractéristique en standard

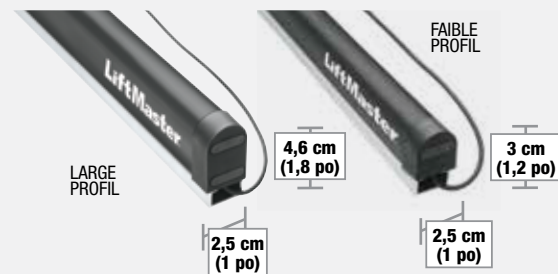

©2016 LiftMaster. Tous droits réservés.
845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126

LiftMaster.com
LMGTFRMEFX 8/16

CGI est une compagnie certifiée ISO 9001



CGI se réserve le droit de faire des modifications de conception ou de caractéristiques techniques sans préavis.

LiftMaster®