

# 821LMC-S

Smart Garage® Control

---



**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

# 821LMC-S

## Smart Garage® Control

Cet appareil fournit une mise à niveau rapide et facile de la maison intelligente qui vous permet de relier votre ouvre-porte de garage existant à l'application myQ®.



## Caractéristiques populaires

### Commande par téléphone intelligent

Contrôlez votre porte de garage de n'importe où et recevez des notifications en temps réel lorsque votre porte de garage s'ouvre ou se ferme.

### Compatibilité

Fonctionne avec la plupart des marques d'ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 fonctionnant avec des capteurs photoélectriques qui ne s'arrête pas\*.

### Extensible

Active jusqu'à 16 appareils intelligents myQ, y compris les lumières à DEL et les commandes d'éclairage.

### Livraison dans le garage

Active Amazon Key In-Garage Delivery, une solution de livraison de colis sécurisée et pratique pour les membres Prime.\*\*

### Programmation

Vous permet de fermer et de sécuriser votre porte de garage et d'allumer et d'éteindre vos lumières à des heures déterminées.


### Accès aux invités

Partagez l'accès en toute sécurité avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance grâce à la fonction myQ Guest.

## Configuration nouvelle et améliorée

Activer le contrôle intelligent du garage n'a jamais été aussi rapide ni aussi simple. L'installation physique prend quelques minutes et le nouveau jumelage Bluetooth® permet de connecter votre appareil à votre téléphone intelligent et au Wi-Fi® en un clin d'œil.



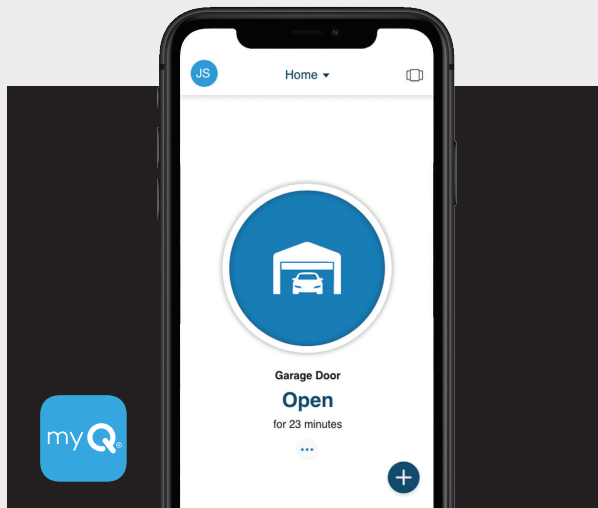

### Contrôlez où que vous soyez

Tranquillité d'esprit offerte. Lancez l'application myQ pour vous assurer que votre porte de garage n'a pas été laissée ouverte et fermez-la en appuyant simplement sur un bouton.



### Toujours au courant

Tout le monde veut savoir ce qui se passe à la maison pendant votre absence. Grâce aux notifications en temps réel, vous savez chaque fois que votre garage ouvre, ferme ou reste ouvert.

## Accessoires compatibles

**MYQ-SGC1WLM**



### Smart Garage® Camera

Ajoute la vidéo en streaming et la communication bidirectionnelle à l'application myQ.

**825LM**



### Contrôle de l'éclairage à distance

Branchez n'importe quelle lampe à contrôler avec un téléphone intelligent ou une télécommande de garage.

**827LM**



### Éclairage à DEL à distance myQ

Se monte facilement en quelques minutes pour éclairer n'importe quel endroit du garage.

**823LM**



### Interrupteur d'éclairage à distance

Remplace les interrupteurs muraux pour permettre le contrôle de l'éclairage avec un téléphone intelligent ou une télécommande de garage.

## Spécifications

### Contrôle

Contrôlez jusqu'à deux ouvre-portes de garage grâce à un capteur de porte de garage supplémentaire (SKU : 821LMC-SENSOR, vendu séparément), permet jusqu'à 16 accessoires myQ, y compris l'éclairage à DEL et les commandes d'éclairage ; agit comme un pont Wi-Fi® pour Yale | Serrures LiftMaster.

### Composants

Le hub communique avec l'ouvre-porte de garage via la commande radio ; se branche dans une prise et se monte au plafond ou sur les murs du garage ; Le capteur de porte se monte sur le panneau supérieur de l'intérieur d'une porte de garage sectionnelle.

### Dimensions

Hub :	9,843 cm (3,875 po) L	9,843 cm (3,875 po) H	3,175 cm (1,25 po) P
Capteur de porte :	6,668 cm (2,625 po) L	6,668 cm (2,625 po) H	2,223 cm (0,875 po) P

### Réseau Wi-Fi

- 2,4 GHz
- IEEE 802.11 b/g/n
- Sécurité : WPA2, WPA et WEP

### Radio myQ®

FHSS à 50 canaux 902–928 MHz (spectre étalé à sauts de fréquence) ; fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage via téléphone intelligent ou tablette.

### Bluetooth™

Expérience de configuration améliorée du réseau domestique ; communique avec Yale | LiftMaster Locks

### Compatibilité

Fonctionne avec la plupart des marques d'ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 fonctionnant avec des capteurs photoélectriques qui ne s'éteignent pas\* :

- LiftMaster®, Chamberlain®, Craftsman® and Raynor® : 310, 315, 390, 433,30, 433,92, 434,54 MHz
- Genie® : Intellicode® 315, 390 MHz
- Overhead Door® : CodeDodger® 315, 390 MHz
- Wayne Dalton® : KeeLoq® 372,5 MHz
- Stanley® : SecureCode 310 MHz
- Guardian® : 303 MHz
- Xtreme Garage® : 303 MHz
- Performax™ : 303 MHz
- Sommer® : KeeLoq® 310 MHz

### 1 carton de détails d'expédition

Dimensions : 25,09 cm (9,88 po) x 10,49 cm (4,13 po) x 4,49 cm (1,77 po)

Contenu : 1 hub, 1 capteur de porte (capteurs supplémentaires vendus séparément: 821LMC-SENSOR), adaptateur secteur, plaque de montage et matériel, guide de démarrage rapide

Poids : 0,39 kg (0,87 lb)

### Détails d'expédition de l'ensemble principal

Dimensions : 27,31 cm (10,75 po) x 25,40 cm (10,00 po) x 23,19 cm (9,13 po)

Quantité : 10 unités

Poids : 4,39 kg (9,69 lb)

### Détails d'expédition de la palette

Dimensions : 121,92 cm (48,00 po) x 101,60 cm (40,00 po) x 123,01 cm (48,43 po)

Quantité : 800 unités

Poids : 351,59 kg (775,12 lb)

### Garantie de 1 an

Remarque : n'installez cet appareil qu'avec une porte sectionnelle - ne pas utiliser avec des portails ou des portes de garage commerciales.



## Pour achat et installation professionnelle

Visitez l'adresse [LiftMaster.com](https://LiftMaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://LiftMasterTraining.com)

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Tous droits réservés. | LMACFRPGSMCNTRL\_202211\_MC21

\* Aux États-Unis : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec les ouvre-portes de garage qui fonctionnent avec des capteurs photoélectriques situés près du bas de la porte de garage et qui changent de mode d'alimentation (p. ex., les lumières des capteurs s'éteignent après la fermeture de la porte), ni tout ouvre-porte de Chamberlain Group muni d'un bouton d'apprentissage jaune et fabriqué entre 2010 et 2021, ni tout ouvre-porte linéaire. \*\* La livraison dans le garage est offerte pour les membres Amazon Prime dans certaines villes et zones environnantes. Pour en savoir plus sur Amazon Key et pour vérifier votre admissibilité, visitez le [myq.com/amazon-key](https://myq.com/amazon-key). Des conditions s'appliquent.

LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ, le logo myQ et Chamberlain sont des marques déposées de The Chamberlain Group, LLC. Breveté et brevets en instance. Voir [LiftMaster.com/patents](https://LiftMaster.com/patents). Amazon, Key ainsi que les marques connexes sont des logos de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Yale est une marque commerciale d'ASSA ABLOY Residential Group, Inc. Craftsman est une marque déposée de Stanley Black & Decker, Inc. Raynor est une marque commerciale de Raynor Worldwide. Genie et Intellicode sont des marques de commerce de GMI Holdings, Inc. Overhead Door, Wayne Dalton et CodeDodger sont des marques de Overhead Door Corporation. KeeLoq est une marque déposée de Microchip Technology Inc. Stanley est une marque de commerce de Stanley Logistics L.L.C. Xtreme Garage et Performax sont des marques de commerce de Menard, Inc. Sommer est une marque de commerce de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.