

CSW200UL ACTIONNEUR COMMERCIAL DE BARRIÈRE PIVOTANTE C. A. POUR TRAFIC INTENSE

Pour les environnements de trafic intense avec barrière pivotante les plus exigeants.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

MOTEUR À SERVICE CONTINU,
haute température

FIABLE

TRANSMISSION COMMERCIALE À ENGRENAGES POUR SERVICE SÉVÈRE LEGACY ELITE QUI PROCURE UNE FIABILITÉ INSURPASSABLE.

PARASURTENSEUR INTÉGRÉ QUI FOURNIT UNE PROTECTION DE CALIBRE INDUSTRIEL CONTRE LES SURTENSIONS ET LA Foudre JUSQU'À UNE DISTANCE DE 15 M (50 PI).

GARANTIE DE 5 ANS COMMERCIAL, 7 ANS RÉSIDENTIEL.

INTELLIGENT

TECHNOLOGIE myQ® QUI VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N'IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX QUI SYNCHRONISE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L'ENTRÉE.

FERMETURE SYNCHRONISÉE QUI FERME SIMULTANÉMENT LES BARRIÈRES.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE ET EN NE PERMETTANT L'OUVERTURE QU'AVEC LES DISPOSITIFS ENREGISTRÉS

DÉSACCOUPLÉMENT D'URGENCE : POIGNÉE SIMPLE À UTILISER QUI PERMET DE FAIRE FONCTIONNER LA BARRIÈRE MANUELLEMENT ET DE MAINTENIR LA POSITION DE LIMITE DE COURSE UNE FOIS L'ACTIONNEUR RÉENGAGÉ.

CAPTEUR D'INVERSION DE COURSE INHÉRENT QUI DÉTECTE LES OBSTACLES ET INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI SE FERME OU STOPPE/INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI S'OUVRE.

FERMETURE RAPIDE ET ANTI-TALONNAGE QUI PROTÈGENT RAPIDEMENT LA PROPRIÉTÉ EN EMPÊCHANT TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ.

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS :

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE

Cellule photoélectrique rétroréfléchissante améliorée et désormais dotée d'un appareil de chauffage et d'un faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; portée max. : 15,2 m (50 pi)



LMRRL

AJOUTS DE PROTECTION :

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE

Faisceau désormais amélioré, plus large et appareil de chauffage pour un rendement élevé dans la plupart des environnements; portée max. : 27,4 m (90 pi)



LMTBUL

TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL

Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre une bordure surveillée à résistance LiftMaster® et l'actionneur de barrière; portée max. : 39,6 m (130 pi)**



LMWEKITU

BORDURES SURVEILLÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Gamme complète de bordures enveloppantes, à faible et large profil qui détectent les obstructions.



BORDURES

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ, HAUTE CAPACITÉ CAPXL

Contrôle d'accès infonuagique pour ensembles résidentiels.



CAPXL

CLAVIER SANS FIL COMMERCIAL

Fournit une fonction d'annulation sur pression constante pour commander l'actionneur de barrière si les dispositifs de sécurité sont en panne, mais qu'ils ne sont pas obstrués. Fonction de barrière tenue ouverte/accès fête activée par le logiciel d'actionneur de barrière de version 4.2 ou supérieure.



KPW250

BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE

Empêche la barrière de se fermer pendant qu'un véhicule se trouve dans sa trajectoire de course; à économie d'énergie pour un nombre maximal de cycles sur l'alimentation par batterie de secours.



LOOPDETLM

**Trousse sans fil pour 4 émetteurs maximum et 2 bordures à résistance par émetteur.

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MÉCANIQUE



- Moteur à service continu homologué pour applications à cycles élevés et haute température (offert en 1/2 et 1 HP)
- Démultiplication par engrenage à vis sans fin : 2 engrenages à bain d'huile commerciaux fournissant une démultiplication par vis sans fin de 900:1

ALIMENTATION



- 115 V monophasé
- Alimentation des accessoires: Sortie de 24 V c. c. 500 mA
- Trousse en option (3PHCONV) pour convertir une tension d'entrée de 208/240/460/575 V c. a. en une tension de sortie de 115 V c. a.


CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE



- Châssis : Construit en acier plaqué or-zinc de 6 mm (1/4 po) pour prévenir la rouille
- Couvercle : Couvercle en deux pièces, en polyéthylène haute densité, résistant aux UV (1/2 HP CSW200501UL)
- Classification d'utilisation UL® : I, II, III et IV
- Poids de l'actionneur : 79,4 kg (175 lb)

1/2 HP CSW200501UL

CAPACITÉS

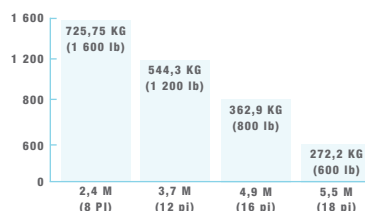

71,22 CM
(28,04 PO)


41,58
(16,37 PO)

49,75 CM
(19,59 PO)



1 HP CSW200101UL

CAPACITÉS

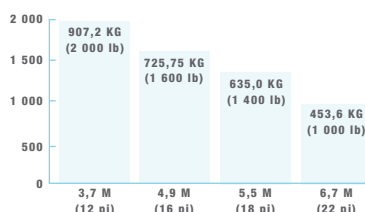

71,09 CM
(27,99 PO)

38,6 CM
(15,20 PO)

71,22 CM
(28,04 PO)



SPECIFICATIONS DE TEMPÉRATURE



SANS APPAREIL DE CHAUFFAGE

-20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)

AVEC APPAREIL DE CHAUFFAGE EN OPTION (HTR)

-40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)



VITESSE DE COURSE DE LA BARRIÈRE

S'ouvre à 90° en 13 à 15 secondes

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

ALARME D'AVERTISSEMENT DE PRÉ-MOUVEMENT

- Active l'alarme embarquée 3 secondes avant que la barrière se mette en mouvement

MINUTERIE D'OUVERTURE-FERMETURE ALTERNÉE

- Surveille et ajuste la vitesse et la position de chaque vantail pour garantir que la barrière primaire se ferme en premier

SYSTÈME DE LIMITE MÉCANIQUE

- Maintient une position précise de la barrière sur toute sa course, même après avoir utilisé le dispositif de désaccouplement manuel.

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SURVEILLÉS

- 3 sur la carte principale, 3 sur la carte d'extension

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®

- Jusqu'à 50 télécommandes (nombre illimité avec le modèle 811LMX/813LMX)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

RELAIS AUXILIAIRES PROGRAMMABLES

- Simplifie l'ajout de fonctions supplémentaires

ASSISTANCE.



Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information sur les actionneurs de barrière, aller à LiftMaster.com/UL325Gates

Pour trouver la solution d'accès périmétrique qui vous convient, aller à LiftMaster.com/Solution-Generator



Assistance aux ventes : 800 282.6225

Centre d'assistance technique : 800 528.2806

Pour commander : 800 323.2276

