


CAPXS

Intercomunicador inteligente de video, S



GUÍA DEL PRODUCTO

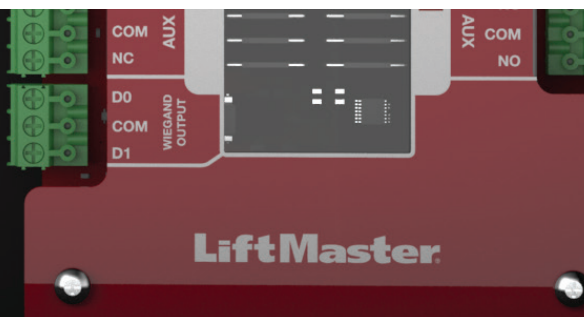


LiftMaster

POWERED BY myQ

Una entrada más inteligente para edificios más pequeños

El Videoportero Inteligente-S es ideal para edificios pequeños y viviendas unifamiliares con puertas. Con una impresionante transmisión y grabación de video HD en vivo, Smart Video Intercom-S permite a los propietarios ver lo que sucede frente al edificio, de día y de noche. La aplicación myQ® Community y las credenciales móviles myQ hacen la vida más fácil y segura para los residentes.

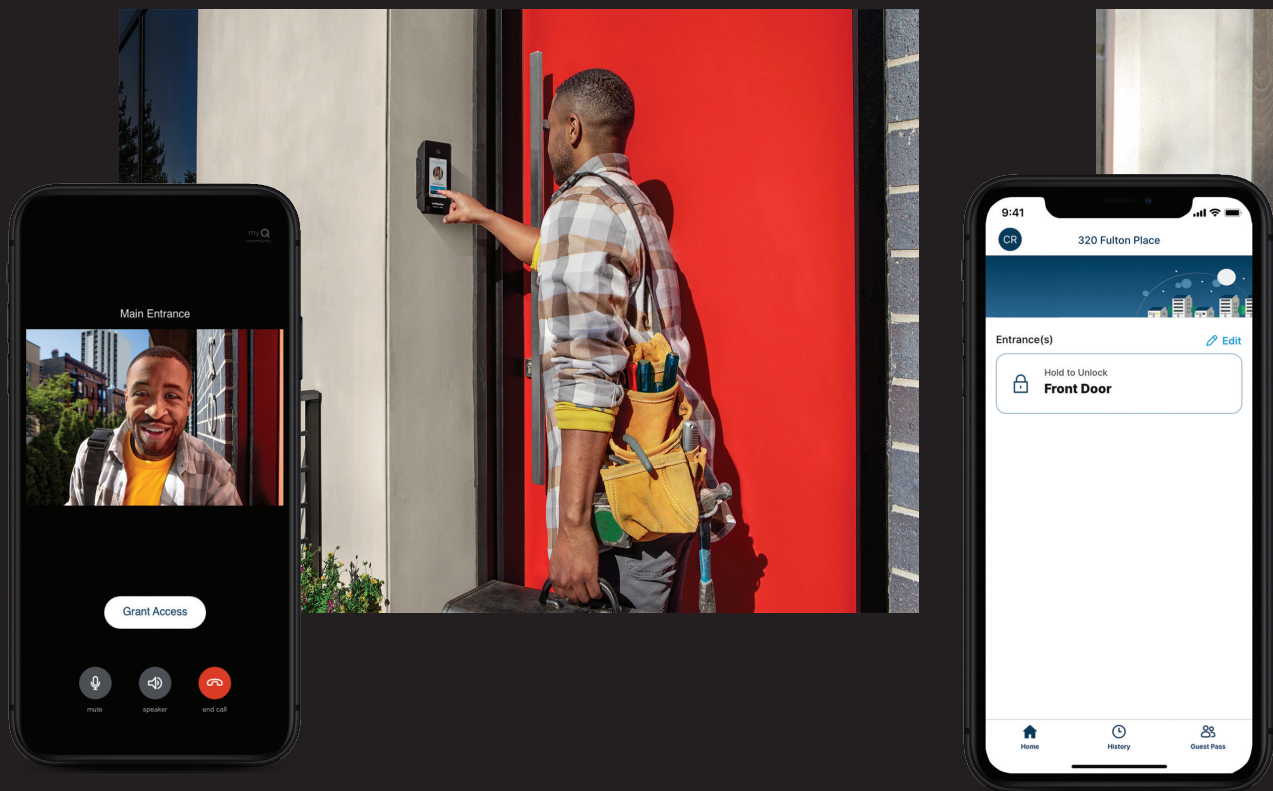

Una solución escalable basada en la nube

Gestione y controle cómodamente puertas, elevadores, cocheras y varios puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera desde un solo panel de control. Agilice la gestión del acceso con myQ® Community, una plataforma basada en la nube que permite funciones remotas como añadir/eliminar residentes, asignar acceso a entradas específicas y monitorear solicitudes de invitados/eventos. Además, myQ Community tiene asociaciones de integración con sistemas de gestión de propiedades, plataformas de edificios inteligentes y cerraduras inteligentes (próximamente) como RealPage®, Yardi y más. Esto permite a los administradores de comunidades ahorrar tiempo al conectar software de gestión de propiedades para cargas automáticas de directorio de inquilinos.

MAXIMICE LA EFICIENCIA

REALICE ACTUALIZACIONES DESDE CUALQUIER LUGAR

REGISTROS DE EVENTOS CON VIDEO


RP

RealPage®
Certified
AppPartner

YARDI

Sus residentes esperan la comodidad moderna, y Smart Video Intercom-S es un servicio de lujo que distingue a su edificio. Al usar la aplicación para teléfono inteligente myQ® Community, los residentes pueden identificar a los visitantes fuera de la puerta con seguridad y otorgar/negar el acceso con confianza desde cualquier lugar. También pueden compartir pases de invitado recurrentes o de una sola vez. Además, con myQ Mobile Credentials, los residentes no necesitan un control remoto: simplemente pueden tocar el intercomunicador con su teléfono inteligente o responder a una alerta de notificación automática para abrir la puerta.

En última instancia, Smart Video Intercom-S es una solución unificada que brinda comodidad y tranquilidad a usted y a sus residentes.

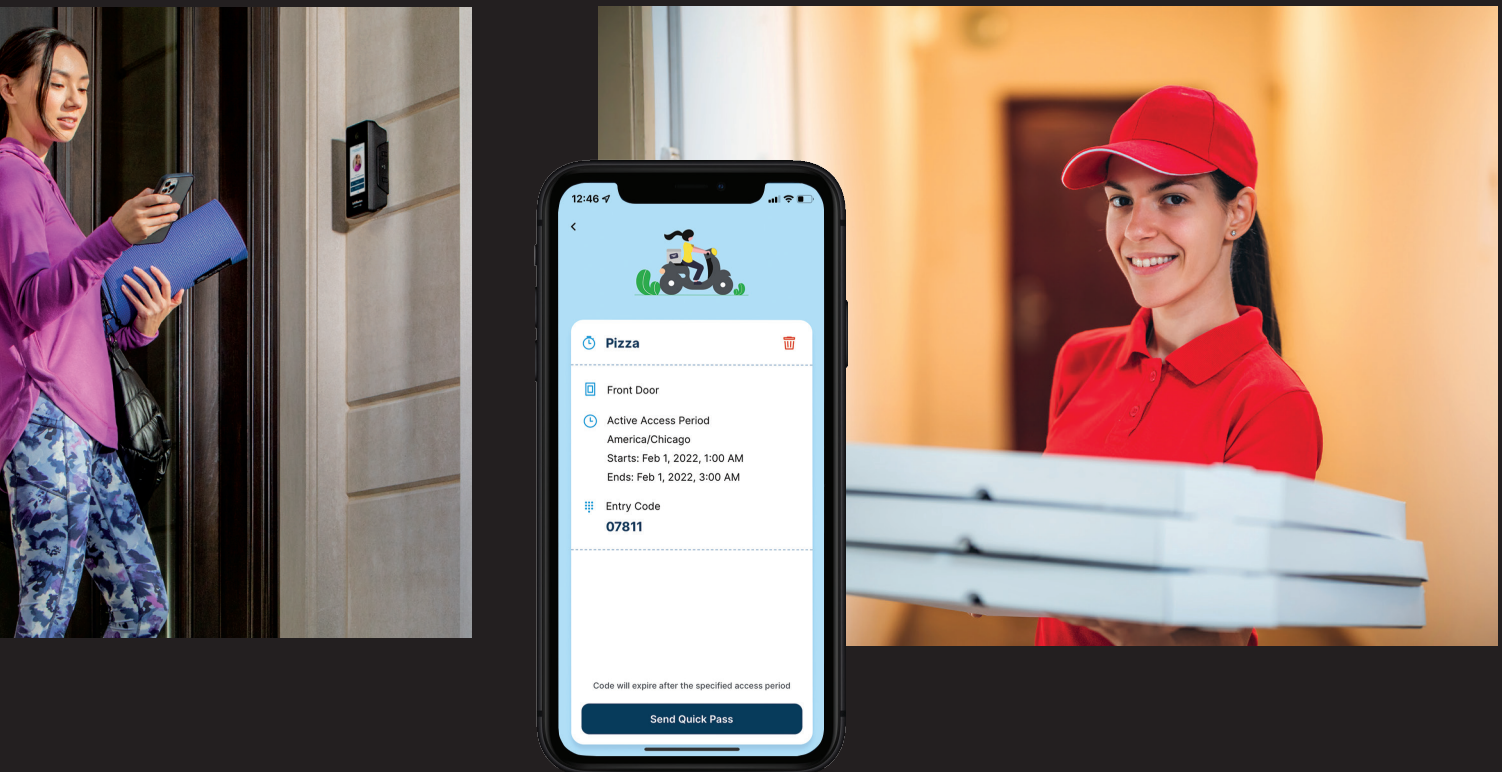

Mejore su seguridad

Con la suscripción requerida a myQ Community, puede administrar de forma segura cómo y cuándo los residentes y visitantes acceden a cada entrada en cada comunidad que administra. También recibirá notificaciones en tiempo real y diagnósticos remotos para detectar y abordar problemas antes de que sus residentes los conozcan. myQ Mobile Credentials permite a los residentes entrar sin problemas en la comunidad utilizando sus teléfonos inteligentes como clave ultrasegura. Al eliminar las credenciales físicas, que se pueden perder, robar o clonar, las credenciales móviles de myQ dificultan a los intrusos el acceso al edificio y facilitan a los administradores de propiedades el seguimiento específico de quién entra.

Aplicación myQ Community: una forma más inteligente de entrar

Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente. Mediante las videollamadas unidireccionales y la comunicación de voz bidireccional de la aplicación, los residentes pueden identificar a los huéspedes con seguridad y otorgar/negar el acceso con confianza desde cualquier lugar. Además, los administradores de la comunidad pueden deshacerse de los llaveros y emitir licencias de la aplicación myQ Community en su lugar. Con myQ Mobile Credentials, los teléfonos inteligentes son el nuevo pase de acceso total a todas las entradas. Los residentes pueden usar la aplicación para enviar pases virtuales de invitados u obtener acceso con Apple Watch y Siri en cualquier momento, lo que facilita la multitarea permitiendo que los residentes abran cualquier puerta directamente desde sus muñecas.

CAPXS

Intercomunicador inteligente de video, S

Este intercomunicador inteligente de video cuenta con una interfaz intuitiva con una pantalla táctil de color y alta definición con imagen sobre imagen que ofrece a los residentes la experiencia moderna que desean.

Características populares

Diseñado con clasificación de protección contra la intemperie IP54 para polvo y agua. Cumple con la clasificación de impacto IK07 para proteger la pantalla táctil de daños

Pantalla táctil de color de alta definición de 5 pulgadas, duradera, resistente a arañazos y capacitiva


Juego de embellecedores para candados postales (opcional)

BLE integrado para credenciales móviles myQ

Las bocinas integradas proporcionan calidad de llamada digital

La cámara de video integrada captura clips de video para cada evento de acceso. Con la aplicación myQ Community, los residentes pueden verificar visualmente a los huéspedes antes de otorgar acceso.

Función de imagen sobre imagen

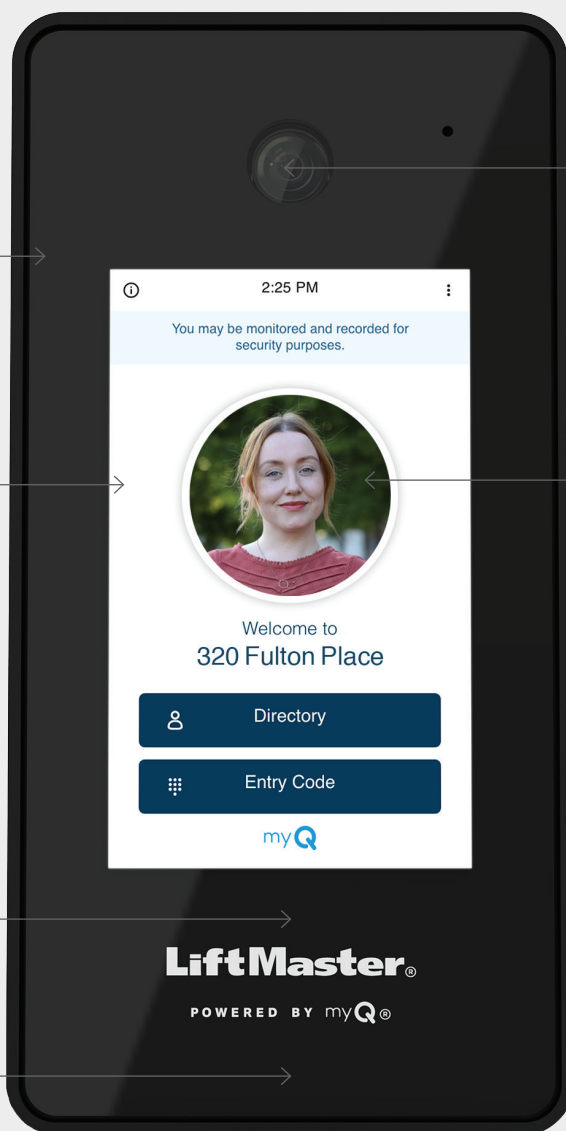

Aplicación myQ Community

- Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente
- Los residentes pueden identificar a los invitados con seguridad y otorgar/rechazar el acceso con confianza desde cualquier lugar
- Con myQ Mobile Credentials, los residentes reciben acceso cifrado y ultraseguro, utilizando su smartphone y la aplicación myQ Community como pase de acceso completo para desplazarse por el edificio
- Los residentes pueden "presionar para abrir" para cualquier puerta/reja para ellos mismos o visitantes
- Los pases virtuales de invitado/entrega se pueden enviar fácilmente para un uso único o recurrente.

Control del sistema personalizado

- Simplemente agregue y elimine inquilinos desde el tablero de MyQ Community cada vez que alguien se muda; fácilmente programable
- Ahorra tiempo y dinero al tener que volver a programar o cambiar las claves de los sistemas de hardware o emitir claves físicas o tarjetas con cada movimiento
- Las notificaciones por correo electrónico configurables le avisan del uso de un código suspendido, le informan cuando los códigos están sobreutilizados o si se necesita servicio para el intercomunicador inteligente de video, el controlador inteligente o el operador de puerta

Cámara integrada

- La cámara gran angular de 135° proporciona una vista de los puntos de acceso a través de una transmisión en directo o un evento grabado a través de la plataforma web myQ Community
- Reciba alertas y grabaciones de video HD cuando se activa un evento de acceso
- Función de visión nocturna para una mayor calidad de imagen en lugares con poca/mucha luz
- El rendimiento climático de la cochera incluye un rango de funcionamiento en condiciones climáticas extremas de -4 °F a 122 °F

Capacidades de ingeniería y de diagnóstico

- Pantalla táctil en color de alta definición resistente a la decoloración
- El autodiagnóstico avanzado reduce el tiempo de inactividad al solucionar problemas e identificar cuándo se necesita servicio
- Con certificación UL 294 para entornos comerciales

Seguridad basada en nube

- La autenticación de dos factores protege y resguarda los datos de los residentes
- Se conecta fácilmente a MyQ Community para que pueda administrar sus propiedades de forma remota sin tener que estar físicamente presente
- Cumple con los requisitos de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Vea todo en video gran angular

La cámara integrada le ofrece una transmisión de video de gran angular con una calidad de gran nitidez, perfecta para identificar cualquier problema en una entrada.



Mejore su sistema de intercomunicador inteligente de video

Junto con nuestra línea completa de accesorios inteligentes LiftMaster®, puedes ir más allá del perímetro.

CAP2D*



Acceso inteligente Controlador de 2 puertas

CAP2D brinda la oportunidad de agregar acceso seguro a una puerta trasera exclusiva para residentes, sala de paquetes, gimnasio, piscina o garaje de estacionamiento.

CAPXSHOOD



Capucha para CAPXS

Ideal para aplicaciones demasiado brillantes.

SRDRST / SRDRKP



Lectores inteligentes

Los lectores de multitecnología permiten credenciales de myQ Mobile en puertas adicionales para un acceso sin problemas en toda la propiedad. También es compatible con credenciales físicas comunes.

CAPXSGNB



Soporte de pedestal


Accesorio de soporte alternativo para montar específicamente el CAPXS en una placa de pedestal.

CAPXSTKPL / CAPXSTK



Placas decorativas para CAPXS

Opciones de placa embellecedora con y sin candado postal.

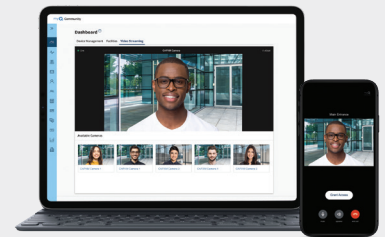

Suscripción y almacenamiento

Todas las soluciones de acceso inteligente requieren de una suscripción mensual a myQ Community. Personalice la suscripción para su comunidad al aumentar la cantidad de licencias de la aplicación o al expandir su capacidad de almacenamiento de video a 30 días.

* Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluyendo CAPXLV, CAPXM, CAPXS, CAP2D y CAPAC) requieren de una suscripción mensual a un plan de myQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para personalizar un plan de suscripción que se adapte a las necesidades de su propiedad.



Entradas traseras




Entradas delanteras



Paquete de habitaciones

Compatible con CAPXS, lectores inteligentes y la aplicación myQ Community

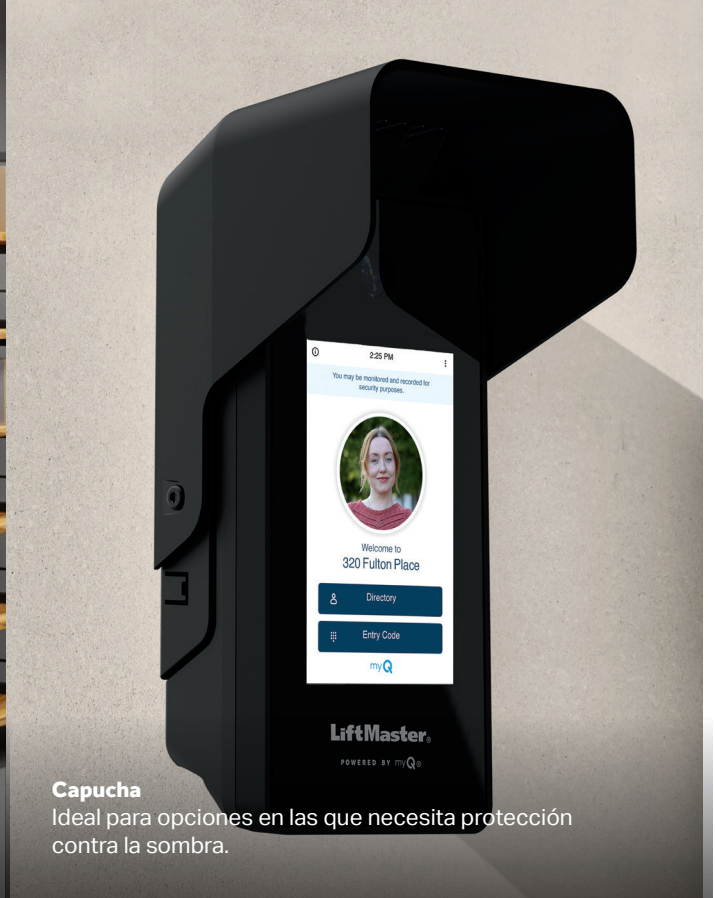

Capucha

Ideal para opciones en las que necesita protección contra la sombra.

Especificaciones

Construcción

- Pantalla táctil de 5" y 720p resistente al desvanecimiento y al resplandor con imagen sobre imagen
- Gabinete: Policarbonato. Clasificación IP54 resistente a la intemperie. Índice de impacto IK07.
- Formatos de entrada compatibles con Wiegand: 26 bits, 30 bits, 37 bits (HID), 36 bits (LiftMaster) 37 bits (Transcore), 32 bits (MiFare) y 56 bits LiftMaster Smart
- Sin limitaciones de código de instalación (1–256 para 26 bits); opción disponible "Ignorar código de instalación"
- Provisión de candado postal (accesorio separado)
- Certificado UL 294®
- 2 años de garantía
- Montaje: Montaje superficial; Caja de banda única

Dimensiones

- CAPXS: 8" x 4" x 2"
- CAPXSTKPL: Placa de recorte con bloqueo postal: 14" x 6.5" x 1.4"
- CAPXSTK: Placa de recorte sin bloqueo postal: 11.1" x 6.5" x 0.4"
- CAPXSHOOD: Cubierta CAPXS: 6.2" x 4.8" x 4.2"
- CAPXSGNB: Soporte de montaje en pedestal:

Video

- Resolución de la cámara: 1080p
- Imágenes por segundo: 25 FPS
- Campo de visión direccional: 135°
- Almacenamiento: hasta 1000 eventos a nivel local y en la nube
- Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP y las videollamadas (se aplican cargos adicionales)

Voz

- DSP, comunicaciones de audio claras e incomparables en entornos ruidosos
- Servicio telefónico VoIP; llamadas a números de 10 dígitos
- Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP (se aplican cargos adicionales)

Clasificaciones de fuente de alimentación incluidas

- Entrada: 120 Vca, 60 Hz, 1 A máx.
- Salida: 16 Vcd, 2,5 A, 40 W
- Clasificaciones de entrada de CC CAPXS 16 Vcd, 10 W máx.

Temperatura de operación

- -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C)

Puertos de entrada (1 puerta independiente de control por CAPXS)

- 1 entrada Wiegand (solo admite líneas de datos, no LED)
- 1 entrada de solicitud de salida (REX)
- 1 entrada supervisada
- 1 entrada de bloqueo postal

Salidas* (1 puerta independiente de control por CAPXM)

- 1 relevador primario y 1 relevador auxiliar
- Controla 1 portón/puerta
- SPDT, carga nominal 12 Vcd, 10 AMP (cada uno)

Códigos y capacidades

- Códigos de entrada de 4 a 8 dígitos; códigos de directorio de 4 a 6 dígitos
- Capacidad de usuario local de 500 por unidad
- Historial de 3,000 eventos locales por unidad
- Programación de días festivos y apertura en espera, incluyendo excepciones de un evento y repeticiones

Comunicación

- Internet a través de Ethernet con cable 10/100 (DHCP, configuración estática) o Wi-Fi (solo configuración DHCP)
- Credenciales móviles myQ integradas a través de BLE
- No se recomienda el Internet de celular para aplicaciones con funciones de video
- Ancho de banda de video dedicado por CAPXS: Se recomienda un ancho de banda de subida mínima de 5 Mbps. Esta velocidad de carga debe cumplirse al considerar el uso de otros dispositivos en la red, como cámaras y computadoras.

Peso embalado

- **(1 caja: 12.83" x 5.94" x 5.39"): 4.41 lbs**
- Incluye: CAPXS, fuente de alimentación de 16 Vcd, 2 tornillos Torx, manual

Acceder a la gestión de datos

- Plan de suscripción de myQ Community Control requerido por comunidad
- 30 días de almacenamiento de video y licencias adicionales de myQ Community son poderosos complementos adicionales

NOTA: Se recomienda encender el CAPXS únicamente con la fuente de alimentación aprobada incluida.

Socios comerciales

Para ventas | 800.282.6225

Para Soporte técnico y facturación | 877.247.6764

Para obtener más información | myQ.com/Community