

# Ouvre-porte de garage intelligent Secure View<sup>MC</sup> avec caméra intégrée

Voir clairement. Bien fermer.

84504R



**GUIDE DE PRODUIT**

**LiftMaster**

POWERED BY myQ.

**Ouvre-porte de garage intelligent  
Secure View<sup>MC</sup> avec caméra intégrée,  
système d'éclairage à DEL double  
intégré, batterie de secours  
Ultra-Quiet Belt Drive<sup>®</sup>**

84504R

**Caractéristiques populaires**

**Caméra intégrée**

- Appareil photo grand-angle de 130° qui vous permet de surveiller le garage par le biais d'un événement enregistré en direct grâce à l'application myQ<sup>MD</sup>.
- Recevez des alertes et des enregistrements en HD intégrale 1080p Vidéo HD lorsqu'un mouvement est détecté
- Plage dynamique élevée et vision nocturne pour une plus grande qualité d'image dans des environnements à forte/faible luminosité
- La performance climatique de l'ouvre-porte de garage comprend une plage de fonctionnement par température extrême de -13 à 131 °F

**Commande par téléphone intelligent**

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage grâce à l'application myQ, à tout moment et en tout lieu

**Batterie de secours**

Vous permet d'entrer et de sortir lorsque le courant est coupé



**Communication bidirectionnelle**

Écoutez ce qui se passe dans votre garage. Volume réglable et capacité d'activation/de désactivation du microphone inclus, au moyen de l'application myQ

**Fonctionnement silencieux**

Un moteur c.c. et un système d'entraînement par courroie robuste ultra silencieux garantissent le confort des espaces de vie situés près du garage.


**Compatible avec myQ Diagnostics**

myQ Diagnostics dans l'application myQ fournit des informations en temps réel sur votre porte de garage via le rapport d'état de fonctionnement Health Report. Vous recevrez des alertes si un problème survient et serez rapidement connecté à des services professionnels, au besoin.

**Fonctionne avec Amazon Key et Walmart+InHome.**


Pour une livraison pratique et sécurisée dans le garage des colis et des commandes d'épicerie Amazon et Walmart, regardez les livraisons se faire en temps réel.



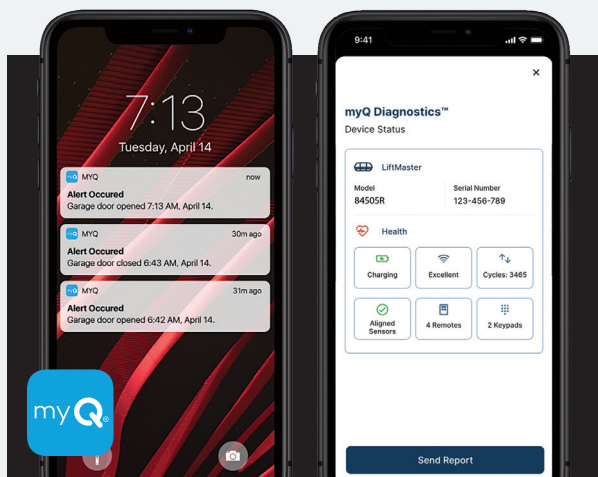

## En faire plus grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.

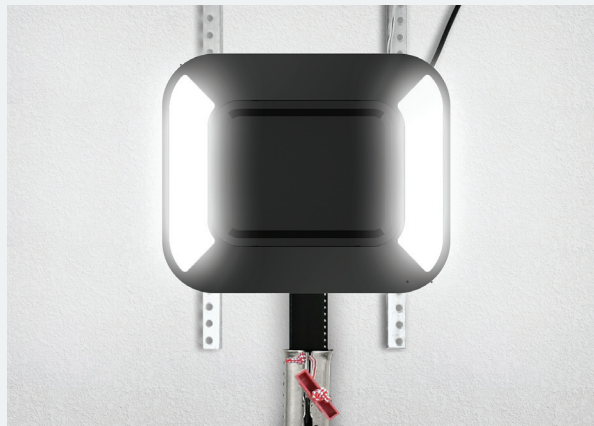

## Système d'éclairage à DEL double intégré

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage double diffuse 1 500 lumens d'éclairage à DEL longue durée qui permet d'éclairer les zones à forte circulation du garage.

## Contenu de la boîte

893LM



### Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protections pour votre maison avec Security+ 2.0.

882LMW



### Multi-Function Control Panel<sup>MD</sup>

Active l'ouvre-porte de garage et l'éclairage de l'intérieur du garage.

485LM



### Batterie d'ouvre-porte de garage

Batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

## Spécifications

### Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique

### Mécanique

- Châssis en acier, rail en T et chariot, mécanisme d'entraînement par courroie pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTBFMC)

### Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 6 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (trois broches)

### Vitesse

18,3 cm (7,2 po) par seconde vers le haut,  
18,3 cm (7,2 po) par seconde vers le bas

### Éclairage

Éclairage à DEL à lentille double - 1 500 lumens

### Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 32,3 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 12,72 po (P) x 8,185 po (H)]  
*Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).*

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (2777BD)	2,44 m (8 pi) (2778BD)	3,05 m (10 pi) (2770BD)
Longueur installée :	3,23 m (127 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

### Montage

Côté à côté

### Garanties

À vie : moteur et courroie

1 an : pièces, caméra, accessoires et éclairage à DEL

### Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi);  
température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C  
(-40 °F à 150 °F); télécommande à trois boutons  
(893LM), format du code de télécommande :  
Security+2.0, télécommande haut de gamme; format  
du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0;  
codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande multifonction (882LMW);  
télécommandes programmables, système  
d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi simple.

### myQ Radio

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement  
du spectre à sauts de fréquence); fournit une  
communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte  
de garage et des accessoires myQ; permet la  
surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage  
à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

### Compatibilité HomeLink<sup>MD</sup> (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis,  
selon le modèle et l'année du véhicule.

Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir  
de l'information supplémentaire.

### Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 35,6 cm x 30,5 cm x 28 cm  
(14 po x 12 po x 11 po)

Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (84505R),  
panneau de commande multifonction (882LMW),  
batterie de secours (485LM), télécommande à  
trois boutons (893LM), détecteurs inverseurs  
de sécurité The Protector System<sup>MD</sup>  
Poids : 10,34 kg (22,8 lb)

### Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm  
(124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])

Contenu : Rail en T à courroie en  
acier solide assemblé  
Poids : 8,82 kg (17 lb)

## Pour achat et installation professionnelle

Visitez l'adresse [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

### Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com/training)

© 2023 The Chamberlain Group, LLC. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo Liftmaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, LLC. UL<sup>MD</sup> et le logo UL sont des marques de commerce d'UL, LLC. Wi-Fi<sup>MD</sup> est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink<sup>MD</sup> et le logo HomeLink House<sup>MD</sup> sont des marques déposées de Gentex Corporation. Le mot servant de marque et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.  
LMGDFRPG84504R 04/23