

LA412PKGUL

VÉRIN SOLAIRE RÉSIDENTIEL À ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE DE 12 V C. C.

L'actionneur de barrière pivotante le mieux optimisé pour l'énergie solaire sur le marché.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

LA CHARGE SOLAIRE

Technologie myQ® qui vous permet de surveiller et de commander votre actionneur de barrière en toute sécurité et de n'importe où avec l'application myQ

FIABLE

MOTEUR C. C. À SERVICE SÉVÈRE QUI FONCTIONNE DANS LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES.

DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF ET INVERSION DE COURSE À MI-CHEMIN QUI PROLONGENT LA VIE UTILE DE LA QUINCAILLERIE DE LA BARRIÈRE ET DE L'ACTIONNEUR.

PARASURTENSEUR QUI FOURNIT UNE PROTECTION DE CALIBRE INDUSTRIEL CONTRE LES SURTENSIONS ET LA FOUDRE JUSQU'À UNE DISTANCE DE 15 M (50 PI).

GARANTIE DE 2 ANS

INTELLIGENT

SYSTÈME SOLAIRE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE QUI ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR ACHÉMINER L'ALIMENTATION À LA BARRIÈRE.

TECHNOLOGIE myQ QUI VOUS PERMET DE COMMANDER ET DE SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ VOTRE ACTIONNEUR DE BARRIÈRE DE N'IMPORTE OÙ.*

COMMUNICATION SANS FIL POUR BARRIÈRE À DEUX VANTAUX QUI SYNCHRONISE L'OUVERTURE/FERMETURE DE LA BARRIÈRE ET ÉLIMINE LES TRAVAUX COÛTEUX DE CAVAGE DE TRANCHÉE POUR L'ENTRÉE.

TEMPORISATION D'OUVERTURE/FERMETURE ALTERNÉE QUI SURVEILLE ET RÈGLE LA VITESSE ET LA POSITION DE CHAQUE VANTAIL POUR GARANTIR QUE LA BARRIÈRE PRIMAIRE SE FERME EN DERNIER.

CRÉDIT D'IMPÔT FÉDÉRAL RÉSIDENTIEL : VOUS REND ADMISSIBLE À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 % SUR LES ACTIONNEURS DE BARRIÈRE SOLAIRES ET LEUR INSTALLATION JUSQU'EN 2022.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE SANS CODE FIXE ET EN NE PERMETTANT L'OUVERTURE QU'AVEC LES DISPOSITIFS ENREGISTRÉS.

CAPTEUR D'INVERSION DE COURSE INHÉRENT QUI DÉTECTE LES OBSTACLES ET INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI SE FERME OU STOPPE/INVERSE LA COURSE D'UNE BARRIÈRE QUI S'OUVRE.

CONFORME AU SERVICE DES INCENDIES POUR PERMETTRE À LA BARRIÈRE DE S'OUVRIRE AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE PERTE DE COURANT C. A. OU D'ÉPUISEMENT DE LA BATTERIE.

DÉSACCOUPLÉMENT MANUEL QUI PERMET À LA BARRIÈRE DÉVERROUILLÉE D'ÊTRE OUVERTE MANUELLEMENT.

ACTIONNEURS DE BARRIÈRE HOMOLOGUÉS UL® AVEC DISPOSITIFS SURVEILLÉS DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE.

*Données cellulaires ou connexion Wi-Fi® nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

ACCESSOIRES INCLUS :

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE SURVEILLÉE
Cellule photoélectrique améliorée et désormais dotée d'un appareil de chauffage et d'un faisceau plus large prévu pour maintenir son alignement; portée max. : 15,2 m (50 pi)



LMRRLU

AJOUTS DE PROTECTION :

CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES SURVEILLÉES DE TYPE BARRAGE
Les nouvelles cellules photoélectriques de type barrage ont maintenant un faisceau plus large pour un rendement élevé dans la plupart des environnements; portée max. : 27,4 m (90 pi)



LMTBUL

TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL

Connexion Bluetooth® à faible consommation d'énergie entre une bordure surveillée à résistance LiftMaster® et l'actionneur de barrière; portée max. : 39,6 m (130 pi)**



LMWEKITU

BORDURES SURVEILLÉES DE PROTECTION CONTRE LE PIÉGEAGE

Gamme complète de bordures enveloppantes, à faible et large profil qui détectent les obstructions.



BORDURES

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

CLAVIER SANS FIL COMMERCIAL

Fournit une fonction d'annulation sur pression constante pour commander l'actionneur de barrière si les dispositifs de sécurité sont en panne, mais qu'ils ne sont pas obstrués. Fonction de barrière tenue ouverte/accès fête activée par le logiciel d'actionneur de barrière de version 4.2 ou supérieure.



KPWS

BOUCLE DE DÉTECTION ENFICHABLE

Empêche la barrière de se fermer pendant qu'un véhicule se trouve dans sa trajectoire de course; à économie d'énergie pour un nombre maximal de cycles sur l'alimentation par batterie de secours.



LOOPDETLM

PASSERELLE INTERNET

Connecte à Internet les actionneurs de barrière activés par myQ et permet de les commander avec l'application myQ.



828LM

**Trousse sans fil pour 4 émetteurs maximum et 2 bordures à résistance par émetteur.

GUIDE DE PRODUIT LA412PKGUL
VÉRIN SOLAIRE RÉSIDENTIEL À ENTRAÎNEMENT
LINÉAIRE DE 12 V C. C.

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MÉCANIQUE



- Moteur à service continu de 12 V c. c.
- Démultiplication par engrenage à vis sans fin : Entraînement à pignons entièrement en métal et usiné avec précision

ALIMENTATION



- Système ultra fiable à alimentation solaire Fournit une alimentation au moment et à l'endroit où vous en avez besoin (Option d'appareil de chauffage LMRRUL/LMTBUL non recommandée pour les applications solaires)
- Alimentation des accessoires : Sortie de 24 V c. c. 500 mA

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE



- Boîtier : Fonte d'aluminium de service commercial
- Classification d'utilisation UL® : I, II, III et IV
- Poids :
 - Bras de vérin : 8,6 kg (19 lb)
 - Boîtier de commande standard : 5,9 kg (13 lb)
 - (Comprend [2] batteries 7Ah)

41,68 CM
(16,41 PO)16,84 CM
(6,63 PO)36,68 CM
(14,44 PO)

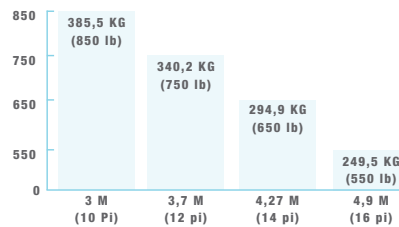
9,98 CM (3,93 PO)

15,39 CM
(6,06 PO)96,42 CM
(37,96 PO)

LA412DC

LA412CONTUL

CAPACITÉS RECOMMANDÉES

XLSOLARCONTUL
[NON INCLUS]53,34 CM (21 PO) x 43,74 CM
(17,22 PO) x 15,72 CM (6,19 PO)

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE

-20°C (-4°F) à 60°C (140°F)

VITESSE DE COURSE
DE LA BARRIÈRES'ouvre à 90° en 23 à
24 secondes

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

FERMETURE SYNCHRONISÉE

- Ferme les barrières simultanément

ENTRÉES DE DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SURVEILLÉS

- 3 cartes logiques, 3 cartes d'extension en option

RÉCEPTEUR RADIO EMBARQUÉ SECURITY+ 2.0®

- Jusqu'à 50 télécommandes
(nombre illimité avec le modèle 811LMX/813LMX)

AFFICHAGE DE DIAGNOSTIC À DEL

- Simplifie l'installation et le dépannage

- COMPATIBLE AVEC HOMELINK®

- Version 4.0 ou supérieure*

UNIQUEMENT AVEC CARTE
D'EXTENSION EN OPTION

FERMETURE RAPIDE

- Ferme la barrière immédiatement après le passage du véhicule sur la boucle d'interruption

ANTI-TALONNAGE

- Prévient l'accès non autorisé

ASSISTANCE.

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à
LiftMasterTraining.comPour plus d'information sur les actionneurs de
barrière, aller à LiftMaster.com/UL325GatesPour trouver la solution d'accès périmétrique qui vous
convient, aller à LiftMaster.com/Solution-GeneratorAssistance aux ventes : 800 282.6225
Centre d'assistance technique : 800 528.2806
Pour commander : 800 323.2276*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année
de votre véhicule. Visiter Homelink.com pour de l'information supplémentaire.