

84505R

Abre-puertas de garaje inteligente Secure View™ con cámara integrada, sistema de iluminación de LED doble y banda de propulsión ultrasilenciosa Ultra-Quiet Belt Drive®



GUÍA DEL PRODUCTO

LiftMaster

POWERED BY myQ.

84505R

Abre-puertas de garaje inteligente Secure View™ con cámara integrada, sistema de iluminación de LED doble y banda de propulsión ultrasilenciosa Ultra-Quiet Belt Drive®



Características populares

Funcionamiento silencioso e impecable

El mejor sistema de propulsión por banda y motor de CC de su clase, que le ofrece funcionamiento confiable y servicio duradero.

myQ® Connected

Controle, asegure y vigile su garaje en cualquier momento y desde cualquier lugar, con la aplicación myQ.

Entrega segura en el garaje

Habilita la entrega de Amazon Key en el garaje, gratis para miembros de Amazon Prime.

Security+ 2.0®

Protege del acceso al garaje enviando un nuevo código con cada clic del control remoto.

Compatible con myQ Diagnostics

Proporciona información en tiempo real sobre la puerta del garaje a través de su reporte de salud. Se le enviarán alertas si surge algún problema y si es necesario, puede ponerse en contacto con el Distribuidor para solicitar servicios profesionales.

Sistema de haz de luz invisible


Invierte automáticamente la dirección de movimiento del abre-puertas de garaje si este encuentra una obstrucción.


Protección Posilock®

Protege electrónicamente contra la apertura forzada de la puerta.

Cámara con comunicación en dos vías

La cámara gran angular de 130° integrada le permite ver y oír lo que sucede en el garaje a través de la aplicación myQ.

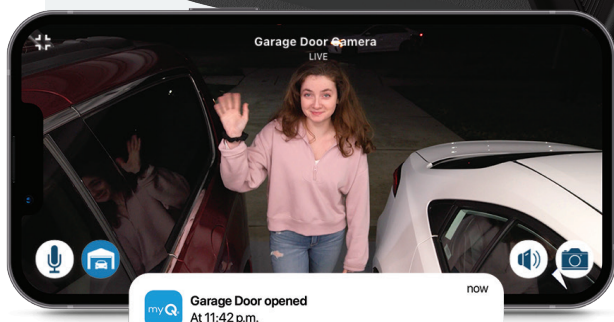

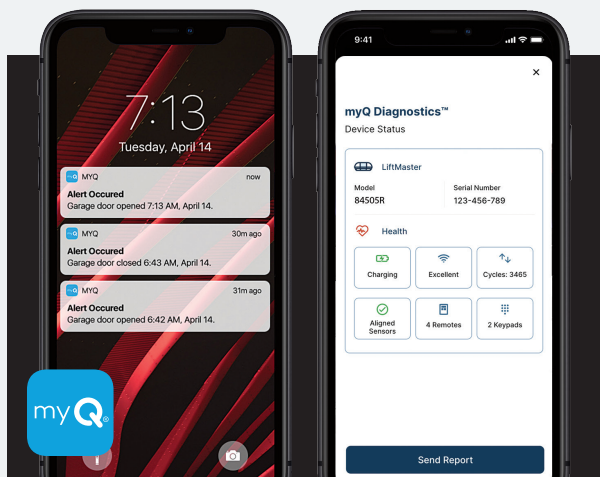

Hacer más con myQ

Use la aplicación myQ para controlar, asegurar y vigilar su garaje, así como para dar acceso a su hogar y administrarlo cómodamente sin tener que compartir contraseñas o claves. Además, elimine las molestias del servicio de reparación y conéctese fácilmente con un distribuidor de confianza a través de la aplicación myQ.



Sistema de iluminación con LED doble integrado

Aumente la funcionalidad del garaje y no vuelva a cambiar jamás un foco de garaje. El sistema de iluminación doble ofrece 1,500 lúmenes de luz LED de larga duración, para iluminar las áreas de mayor tráfico del garaje.

En la caja

893LM



Control remoto de 3 botones

Opera hasta tres abre-puertas o accesorios de iluminación myQ. Protege su hogar con Security+ 2.0.

882LMW



Tablero de control Multi-Function Control Panel®

Opera el abre-puertas y las luces del garaje desde adentro del garaje.

Especificaciones

Motor

12 V CC, 53 RPM, protección térmica automática

Mecánica

- Chasis de acero, riel en T y carro, mecanismo de propulsión de banda totalmente reforzada (engrane reductor de 63:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático por cambio de clima y condiciones ambientales
- Límites electrónicos para facilitar la configuración
- Tarjeta lógica Wi-Fi de CC con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, pida la pieza 050DCTBFMC)

Energía

Cable de alimentación de 1.2 m (4') (enchufe de 3 clavijas) para 120 V CA, 60 Hz, corriente nominal de 6 A, avalado por los UL

Velocidad

18.3 cm (7.2") por segundo hacia arriba,
18.3 cm (7.2") por segundo hacia abajo

Iluminación

LED con lente de doble luz: 1,500 lúmenes

Dimensiones

Cabezal del abre-puertas: 26.7 cm (10.5") de largo x 32.3 cm (12.72") de ancho x 20.8 cm (8.185") de alto

Nota: cuando ambas puertas decorativas están abiertas, el ancho del abridor es de 76.2 cm (30").

Opciones del riel:	2.1 m (7') (2777BD)	2.4 m (8') (2778BD)	3.0 m (10') (2770BD)
Longitud instalada:	3.23 m (127")	3.53 m (139")	4.14 m (163")
Abertura máxima:	2.29 m (7' 6")	2.59 m (8' 6")	3.20 m (10' 6")

Espacio libre superior necesario: 5.1 cm (2")

Montaje

Lado a lado

Garantías

Vida útil: Motor y banda

1 año: Piezas, cámara, accesorios y LED

Security+ 2.0

Controles de radio:

Alcance operativo: ~61 m (~200'); Temperatura de funcionamiento: De -40 a 65.5°C (-40 a 150 °F); control remoto de 3 botones (893LM), Formato de código del control remoto: Seguridad+2.0, control remoto premium; formato de código de abre-puertas de garaje: Security+2.0; codificación antirrobo.

Controles cifrados:

Panel de control multifuncional (882LMW); controles remotos de programa, sistema de alerta de mantenimiento, configuración sencilla de la Wi-Fi.

myQ Radio

FHSS (salto de frecuencias de espectro amplio) de 902–928 MHz, 50 canales; ofrece comunicación de dos vías entre el abre-puertas de garaje y los accesorios myQ; permite la vigilancia y control de abre-puertas e iluminación desde un teléfono inteligente o tableta electrónica.

Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)

Puede requerir un adaptador externo, según el modelo y el año del vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

Detalles de envío de una caja

Dimensiones: 35.6 cm (14") x 30.5 cm (12") x 28 cm (11")

Índice: Cabezal de abre-puertas de garaje (84505R), tablero de control multifuncional (882LMW), control remoto de 3 botones (893LM), sensores de inversión de seguridad de The Protector System®
Peso: 8.8 kg (19.4 lb)

Detalles de envío de dos cajas

Dimensiones: 3.15 m (10' 4") x 12.7 cm (5") x 12.7 cm (5") (para riel de 2.13 m [7'])

Índice: Riel en T con banda de acero macizo ensamblada
Peso: 7.7 kg (17 lb)

+ Para compras e instalación profesional

Visite [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

Para socios

Pedidos: 800.282.6225 | Soporte: 800.528.2806 | Autoservicio: [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com)

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group LLC. UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc
LMGDSPPG84505R 03/22