

87802

Abridor de puerta de garaje inteligente con sistema de iluminación LED integrado de esquina a esquina Corner to Corner Lighting™, batería de respaldo, transmisión de cadena de trabajo rudo



GUÍA DEL PRODUCTO

LiftMaster

POWERED BY myQ

87802

Abridor de puerta de garaje inteligente con sistema de iluminación LED integrado de esquina a esquina Corner to Corner Lighting, batería de respaldo, transmisión de cadena de trabajo rudo



Características populares

Potente transmisión de cadena

Hecho de acero robusto con una fabricación de precisión para un rendimiento fiable, uso tras uso.

Conectado a myQ®

Tecnología myQ integrada para controlar, asegurar y monitorear el garaje desde la aplicación myQ, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Entrega segura en garaje

Habilita la entrega en garaje de Amazon Key, gratis para los miembros de Amazon Prime.

Batería de respaldo

Garantiza el acceso al garaje cuando no hay electricidad.

Security+ 2.0®

Protege el acceso al garaje enviando un nuevo código con cada clic del control remoto.

Sistema de haz de luz invisible

Invierte automáticamente la dirección de movimiento de la puerta del garaje si hay una obstrucción.

Capacidad de bloqueo automático de la puerta del garaje:

El bloqueo automático opcional (se vende por separado) cierra la puerta del garaje con un pasador de seguridad después de cerrarla.


Detección de movimiento

Ilumina el camino automáticamente para mayor seguridad.

Potencia máxima


Incluye nuestro motor más poderoso, un robusto sistema de riel en I, más una potente cadena de transmisión para levantar las puertas de garaje más pesadas.



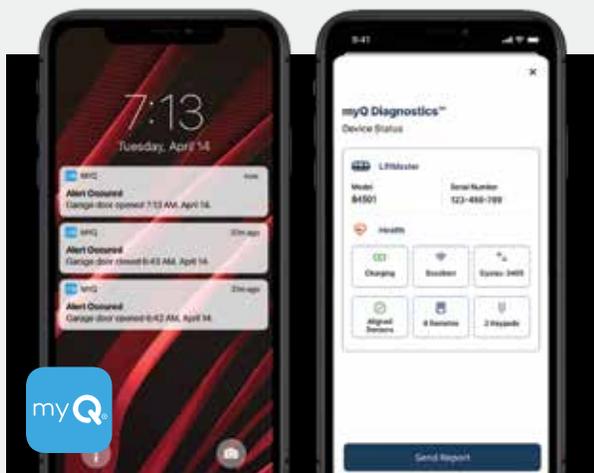

Haga más con myQ

Use la aplicación myQ para controlar, asegurar y monitorear el garaje, así como para compartir y controlar el acceso a su hogar de forma cómoda sin compartir llaves ni códigos de acceso. Además, elimine las molestias de las reparaciones y el mantenimiento y conéctese fácilmente con un concesionario de confianza a través de la aplicación myQ.

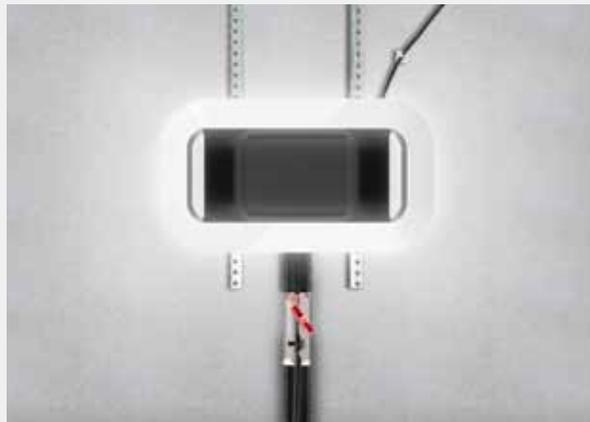

Sistema de iluminación LED de esquina a esquina integrado

Aumente la funcionalidad del garaje y nunca más cambie una lámpara de luz. El sistema de iluminación de 2,000 lúmenes de esquina a esquina proporciona un anillo de luz LED de 360° que ilumina uniformemente todos los rincones del garaje.

En la caja

893MAX



Control remoto de tres botones

Opera hasta 3 abridores de puertas o accesorios de iluminación myQ. Protege su hogar con Security+ 2.0.

880LMW



Tablero de control inteligente Smart Control Panel®

Indica el tiempo y la temperatura, facilita la programación y activa automáticamente la luz cuando entra en el garaje.

485LM



Batería para abridor de puerta de garaje

La batería de respaldo integrada permite abrir y cerrar la puerta incluso cuando no hay electricidad.

Especificaciones

Motor

12 V CD, 53 RPM, lubricación permanente, levanta puertas pesadas y puertas de cochera de hasta 750 lb (340 kg).

Mecánica

- Chasis de acero, riel en I y carro, mecanismo de transmisión por cadena totalmente por cadena (reducción de engranajes 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste automático de fuerza según los cambios en las condiciones meteorológicas y ambientales, límites electrónicos para facilitar la instalación
- Rueda dentada de CD de 10 dientes
- Tarjeta lógica Wi-Fi con supresor de picos incorporado (para el reemplazo de tarjetas lógicas, solicite la pieza 050DCTBFLKMC)
- Dos terminales de bloqueo que permiten conectar hasta 2 mecanismos de bloqueo (841LM, se venden por separado)

Alimentación

Voltaje de 120 V CA, 60 Hz, corriente nominal de 3.5 A, homologación UL, cable de alimentación de 4' (122 cm) (3 clavijas)

Velocidad

5.5" (14 cm) por segundo hacia arriba, 6.5" (15.7 cm) por segundo hacia abajo

Iluminación

LED integrado de 2,000 lúmenes (360°)

Dimensiones

Cabezal del abridor: 10.5" (26.7 cm) de largo x 18.7" (47.5 cm) de ancho x 8.185" (20.8 cm) de alto

Nota: cuando ambas puertas decorativas están abiertas, el ancho del abridor es de 30" (76.2 cm 30").

Opciones de riel:	7' (213 cm) <small>(3707CH)</small>	8' (244 cm) <small>(3708CH)</small>	10' (305 cm) <small>(3710CH)</small>	12' (366 cm) <small>(3712RV)</small>	14' (427 cm) <small>(3714RV)</small>
Longitud instalada:	122.5" (311 cm)	139" (353 cm)	163" (414 cm)	188" (478 cm)	212" (538 cm)
Abertura máxima:	7' 6" (229 cm)	8' 6" (259 cm)	10' 6" (320 cm)	12' 6" (381 cm)	13' 6" (411 cm)

Espacio libre vertical requerido: 2" (2.5 cm)

Garantías

Vida útil: Motor

5 años: Piezas y LED

1 año: Accesorios y batería

Security+ 2.0

Controles de radio:

Alcance de funcionamiento aproximadamente 200' (61 m); temperatura de funcionamiento: -40 a 150 °F (-40 a 65 °C); control remoto de 3 botones (893MAX). Formato de código del control remoto: Security+2.0, el control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993; Formato de código de abre-puertas de garaje: Security+2.0; Codificación antirrobo.

Controles encriptados:

Panel de control inteligente (880LMW); temporizador de cierre; programación de controles remotos, teclados y accesorios myQ; sistema de alertas de mantenimiento, fácil configuración por Wi-Fi.

myQ Radio

FHSS (salto de frecuencias de espectro amplio) de 902–928 MHz, 50 canales; proporciona comunicación de 2 vías entre el abridor de puertas de garaje y los accesorios myQ; permite el monitoreo y el control de los abridores de puertas de garaje y los controles de iluminación desde un teléfono inteligente, una tableta o una computadora.

Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)

Tal vez requiera un adaptador externo dependiendo del modelo y el año del vehículo. Visite HomeLink.com para obtener información adicional.

Detalles de envío de la caja 1

Dimensiones: 19.875" x 11.875" x 9.5" (50.5 x 30.2 x 24.1 cm)

Contenido: Cabezal del abridor de la puerta del garaje (87802), batería (485LM), panel de control inteligente (880LMW), control remoto de 3 botones (893MAX), sensor de seguridad de reserva The Protector System®, soportes de extensión de sensor de seguridad, soporte del chasis
Peso: 27.99 lb (12.7 kg)

Detalles de envío de la caja 2

Dimensiones: 10'4" x 5" x 5" (315 x 12.7 x 12.7 cm) (para riel de 7' [213 cm])

Contenido: Riel en I con cadena de acero sólido, ensamblado
Peso: 33 lb (15 kg)

Para compras e instalación profesional



Visite [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

Para socios

Pedidos: 800.282.6225 | Soporte: 800.528.2806 | Autoservicio: [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com/training)

© 2023 The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados.

LiftMaster, el logotipo LiftMaster, myQ y el logotipo myQ son marcas registradas de The Chamberlain Group, Inc. UL® y el logotipo de UL son marcas registradas de UL LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
LMGDSPPG87802